

STÄNGSELKATALOGEN



**Grindar och
områdesskydd
för industrin**



Skydda det viktigaste du har!

- Stängsel
- Smidesstaket
- Trästaket
- Bullerskydd
- Grindar
- Viltstängsel



ÅTERFÖRSÄLJARE / MONTAGEFIRMA

Stockholms Stängsel & Montage AB

Folkparken 12
136 40 Handen

Christer:

070-6276754

Stefan:

076-2332422

Hemsida:

www.stangselstockholm.se

E-post:

stockholmstangsel@gmail.com





Stängsel & grindar

Sida 4-9

Här hittar du stålstolpar och nät till villa och industri. Här finns också stängselpaket, trädgårdsnät, dekorationsnät, överliggare, detaljer och bergfästen.

Se också våra profilgrindar och nätade stängselgrindar i utförande, samt gånggrindar och körgrindar.



Djurstängsel och trästolpar

Sida 10-17

Att hålla djur på rätt sida om inhägnaden är en konst. Med vårt breda sortiment av olika typer av vridknutstängsel och stolpar är vi säkra på att du kommer att hitta en varaktig och trygglösning.

Föredrar du en mindre synlig inhägnad? Då rekommenderar vi ett elstängsel. Vi har allt ifrån aggregat, grip-pels, eltråd och tranilatorer till verktygen du behöver för att montera.



Smidesstaket

Sida 18-23

Ett smidesstaket är den mest exklusiva typen av staket, och enligt många också den vackraste. Smidesstaket är en investering som håller hela livet, och som förhöjer skönheten och värdet på din fastighet markant.

Vårt sortiment består av 34 unika modeller för att du som kund ska hitta det som du tycker är vackert och passar din fastighet.



Smidesgrindar

Sida 24-27

Vi tar smidesgrindar på allvar, med ett sortiment på mer än 40 st modeller tror vi att vi har grinden för just ert hus. Alla våra smidesgrindar kan kompletteras med smidesstaket i samma design och kvalitet.

Önskar du unika mått på din grind så tillverkar vi det, våra smidesgrindar finns i alla olika modeller så som gånggrind, dubbelgrind eller skjutgrind. Önskar du motorstyrning på grinden har vi det också, se sida 64.



Grindlås, gångjärn & detaljer

Sida 28-31

Vi har försökt att samla marknadens alla kvalitets grindlås och gångjärn på en plats.

I vårt sortiment finner du bl.a. Locinox som är en av Europas största leverantörer på just grindlås.

På sida 31 finner du också information om TROAX, som bl.a. tillverkar källarförråd och maskinskydd.



Trästaket & spalje

Sida 32-35

Det finns en uppsjö av olika typer och modeller av staket på marknaden, och det kan vara svårt att veta vilken sort som bäst passar ändamålet.

Vi har lång erfarenhet och jobbar alltid med material av högsta kvalitet, och vi hjälper dig att välja rätt så att din trädgård blir precis så inhägnad som du önskar. Vi säljer också färdiga paket för byggaren och hemmafixaren där allt ingår.



Altanräcken, uteplats & farstuqvist

Sida 36-39

Trädgården är en del av ditt hem: ett extra rum med möjlighet till avkoppling och sköna stunder med goda vänner.

Bygg din egen uteplats med Lundbergs sortiment Utemiljö. Det är ett flexibelt och kombinerbart system med lösningar för alla önskemål - klassiska, moderna eller trendiga.



Bullerskydd & plank

Sida 40-43

Vi säljer absorberande bullerskydd i passande sektioner för snabba och enkla montage. NoiStop Green ger ett effektivt bullerskydd för hus och trädgård som efter bara några år blir till en grönskande mur.

Vi bygger också plank och insynsskydd, med hög effektivitet och kvalitet.



Idrottsanläggningar

Sida 44-47

Här finns allt du behöver för idrottsanläggningen: klassiskt flätverksstängsel med grövre kärntråd, för att tåla tyngre belastning, eller av svetsade stål nätspaneler.

Vi monterar bollplansstängsel och stängsel till fotbollsplaner, tennisbanor, basketplaner och golfanläggningar.



Områdesskydd för industrin

Sida 48-53

Företag i industriområden är ofta extra utsatta för inbrott, inbrottsförsök och skadegörelse. Vi har allt som behövs för att få ett skydd av högsta kvalitet: industristängsel, stål nätspanel och palissader.



Industrigrindar ”med & utan automatik”

Sida 54-59

Craven på grindar för säkerhetsanläggningar är högt ställda. Grindarna skall ofta vara anpassade för specifika behov och samtidigt vara estetiskt tilltalande. Vi har ett stort utbud av industrigrindar, allt ifrån stora vikgrindar, klassiska slaggrindar och skjutgrindar med eller utan automatik och motorstyrning.



Grindmotorer, bwommar & automatisk styrning

Sida 60-65

Vi har de största och bästa märkena som finns på marknaden när det gäller automatiska grindar och bommar. Valmöjligheterna är stora och möjligheterna obegränsade – och vi hjälper dig att välja rätt utifrån dina behov.



Pollare & stålstaket för offentlig miljö

Sida 66-71

Pollare används för att begränsa biltrafik och samtidigt ge ett öppet välkomnande intryck för gångtrafikanter. Vi har en mängd olika pollare för att täcka olika behov: allt från fastgjutna enkla pollare till nedsänkbara pollare för enkel hantering av behörig trafik.





Trygghet

Barnsäk

Sky

Grindar



Frihet

ker

Klassisk

Stängsel

dd



Stängsel - 50x50 standard



VFZ	
25m - 800x50x50x3mm	25m - 2000x50x50x3mm
25m - 1000x50x50x3mm	20m - 3000x50x50x3mm
25m - 1200x50x50x3mm	10m - 1000x50x50x3mm
25m - 1500x50x50x3mm	10m - 1200x50x50x3mm

RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
25m - 800x50x50x3mm	25m - 2000x50x50x3mm	
25m - 1000x50x50x3mm	20m - 3000x50x50x3mm	
25m - 1200x50x50x3mm	12m - 1000x50x50x3mm	
25m - 1500x50x50x3mm	12m - 1200x50x50x3mm	

Stängsel - 40x40 barnstuga




VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
25m - 1000x40x40x3mm	25m - 1000x40x40x3mm		
25m - 1200x40x40x3mm	25m - 1200x40x40x3mm		
25m - 1500x40x40x3mm	25m - 1500x40x40x3mm		



40x40mm maskor på barnstugestängsel

Stängselstolpar - mellan

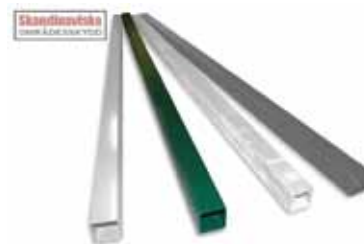

VFZ	
M - 800x40x40x1,5mm	M - 2000x50x50x1,5mm
M - 1000x40x40x1,5mm	M-2000MT 50x50x1,5mm
M - 1200x40x40x1,5mm	M - 3000x50x50x1,5mm
M - 1500x40x40x1,5mm	M - 4000x60x60x2mm

RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
M - 800x40x40x1,5mm	M - 2000x50x50x1,5mm	
M - 1000x40x40x1,5mm	M-2000MT 50x50x1,5mm	
M - 1200x40x40x1,5mm	M - 3000x50x50x1,5mm	
M - 1500x40x40x1,5mm	M - 4000x60x60x2mm	

Komplett: Lock, popnit och klammer ingår enligt åtgång.

Stängselstolpar - hörn



VFZ	
H - 800x40x40x1,5mm	M - 2000x50x50x1,5mm
H - 1000x40x40x1,5mm	M-2000MT 60x60x1,5mm
H - 1200x40x40x1,5mm	M - 3000x60x60x1,5mm
H - 1500x40x40x1,5mm	M - 4000x60x60x2mm

RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
H - 800x40x40x1,5mm	M - 2000x60x60x1,5mm	
H - 1000x40x40x1,5mm	M-2000MT 60x60x1,5mm	
H - 1200x40x40x1,5mm	M - 3000x60x60x1,5mm	
H - 1500x40x40x1,5mm	M - 4000x60x60x2mm	

Komplett: Linjal, spännskravar, lock, popnit och klammer ingår enligt åtgång.

Stängselstolpar - ände




VFZ	
Ä - 800x40x40x1,5mm	Ä - 2000x60x60x1,5mm
Ä - 1000x40x40x1,5mm	Ä-2000MTx60x60x1,5mm
Ä - 1200x40x40x1,5mm	Ä - 3000x60x60x1,5mm
Ä - 1500x40x40x1,5mm	Ä - 4000x60x60x2mm

RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
Ä - 800x40x40x1,5mm	Ä - 2000x60x60x1,5mm	
Ä - 1000x40x40x1,5mm	Ä-2000MTx60x60x1,5mm	
Ä - 1200x40x40x1,5mm	Ä - 3000x60x60x1,5mm	
Ä - 1500x40x40x1,5mm	Ä - 4000x60x60x2mm	

Komplett: Linjal, spännskravar, lock, popnit och klammer ingår enligt åtgång.

Stag / strävor - Komplet

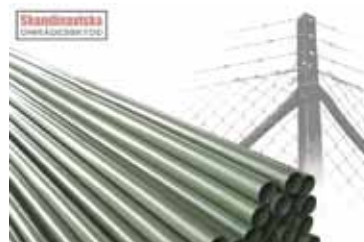

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
3500xØ44mm	3500xØ44mm		
	RAL: 6005	RAL: 9005	
	2000xØ44mm		

Inklusive 1 st. hylsor, 1 st bult och mutter till 2000 mm stag
Inklusive 2 st. hylsor, 2 st bult och mutter till 3500 mm stag

För pris på endast rör, se överliggarrör på nästa sida.

Lagervara
2-5 dagar

Med material från
Skandinaviska Områdesskydd
kan du vara säker på att du får
marknadens bästa kvalitet.

Stängselpaket 25-100m

Komplett stängselpaket 25, 50, 75, och 100 m

- Innehåller stolpar, nät, strävor och detaljer
- Komplettera själv med extra hörn och ändstolpar
- 5-års rostskyddsgaranti.

Stängselpaket - 25-100m
Allt ni behöver för ett komplett montage

Stängselpaket - 25m



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
25m - 800mm	25m - 800mm		
25m - 1000mm	25m - 1000mm		
25m - 1200mm	25m - 1200mm		
25m - 1500mm	25m - 1500mm		
25m - 2000mm "tagg"	25m - 2000mm "tagg"		

Exempel på stängselpaket 25m:

Stängselnät 25 meter: 1000x50x3,0 mm
Stolpe, mellan 7 st: 1000/40x40/2 mm
Stolpe, Ände 2st: 1000/40x40/2 mm
Sträva/Stag 2 st + hylsor 2 st: Ø44/2000mm
Stag/Spänntråd 52 m: Ø4mm

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är förlängda för direktgjutning, ca 500mm.

Stängselpaket - 50m



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
50m - 800mm	50m - 800mm		
50m - 1000mm	50m - 1000mm		
50m - 1200mm	50m - 1200mm		
50m - 1500mm	50m - 1500mm		
50m - 2000mm "tagg"	50m - 2000mm "tagg"		

Exempel på stängselpaket 50m:

Stängselnät 50 meter: 1000x50x3,0 mm
Stolpe, mellan 14 st: 1000/40x40/2 mm
Stolpe, Ände 2st: 1000/40x40/2 mm
Stolpe, Hörn 1st: 1000/40x40/2 mm
Sträva/Stag 4 st + hylsor 4 st: Ø44/2000mm
Stag/Spänntråd 104 m: Ø4mm

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är förlängda för direktgjutning, ca 500mm.

Stängselpaket - 75m



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
75m - 800mm	75m - 800mm		
75m - 1000mm	75m - 1000mm		
75m - 1200mm	75m - 1200mm		
75m - 1500mm	75m - 1500mm		
75m - 2000mm "tagg"	75m - 2000mm "tagg"		

Exempel på stängselpaket 75m:

Stängselnät 75 meter: 2000x50x3,0 mm
Stolpe, mellan 21 st: 2000/50x50/2 mm
Stolpe, Ände 2st: 2000/60x60/2 mm
Stolpe, Hörn 2 st: 2000/60x60/2 mm
Sträva/Stag 6 st + hylsor 6 st: Ø44/3500mm
Stag/Spänntråd 156 m: Ø4mm
Taggtråd: 250m

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är förlängda för direktgjutning, ca 500mm.

Stängselpaket - 100m



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
100m - 800mm	100m - 800mm		
100m - 1000mm	100m - 1000mm		
100m - 1200mm	100m - 1200mm		
100m - 1500mm	100m - 1500mm		
100m - 2000mm "tagg"	100m - 2000mm "tagg"		

Exempel på stängselpaket 100m:

Stängselnät 100 meter: 1500x50x3,0 mm
Stolpe, mellan 28 st: 1500/40x40/2 mm
Stolpe, Ände 2st: 1500/40x40/2 mm
Stolpe, Hörn 3 st: 1500/40x40/2 mm
Sträva/Stag 8 st + hylsor 6 st: Ø38/2000mm
Stag/Spänntråd 208 m: Ø4mm

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är förlängda för direktgjutning, ca 500mm.

Trädgårdsnät



RAL-6005
Jarditor 800mm - 25m
Jarditor 1000mm - 25m
Jarditor 1200mm - 25m
Jarditor 1500mm - 25m

Dekorationsnät



RAL-6005
Florithor 400mm - 25m
Florithor 650mm - 25m
Florithor 900mm - 25m

Profilgrind - 1



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
EVG 800x1000mm			
EVG 1000x1000mm			
EVG 1200x1000mm			
EVG 1500x1000mm			

Profilgrind - 1+1



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x2000mm			
DVG 1000x2000mm			
DVG 1200x2000mm			
DVG 1500x2000mm			

Profilgrind - 1+2



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x3000mm 5 535,20 kr			
DVG 1000x3000mm 5 608,80 kr			
DVG 1200x3000mm 5 915,20 kr			
DVG 1500x3000mm 7 426,40 kr			
DVG 800x3000mm 5 975,20 kr			
DVG 1000x3000mm 6 022,40 kr			
DVG 1200x3000mm 6 624,80 kr			
DVG 1500x3000mm 7 844,80 kr			

Profilgrind - 2+2



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x4000mm			
DVG 1000x4000mm			
DVG 1200x4000mm			
DVG 1500x4000mm			

Nätad grind - 1



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
EVG 800x1000mm			
EVG 1000x1000mm			
EVG 1200x1000mm			
EVG 1500x1000mm			

Nätad grind - 1+1



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x2000mm			
DVG 1000x2000mm			
DVG 1200x2000mm			
DVG 1500x2000mm			

Nätad grind - 1+2





VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x3000mm			
DVG 1000x3000mm			
DVG 1200x3000mm			
DVG 1500x3000mm			

Nätad grind - 2+2



VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005
DVG 800x4000mm			
DVG 1000x4000mm			
DVG 1200x4000mm			
DVG 1500x4000mm			

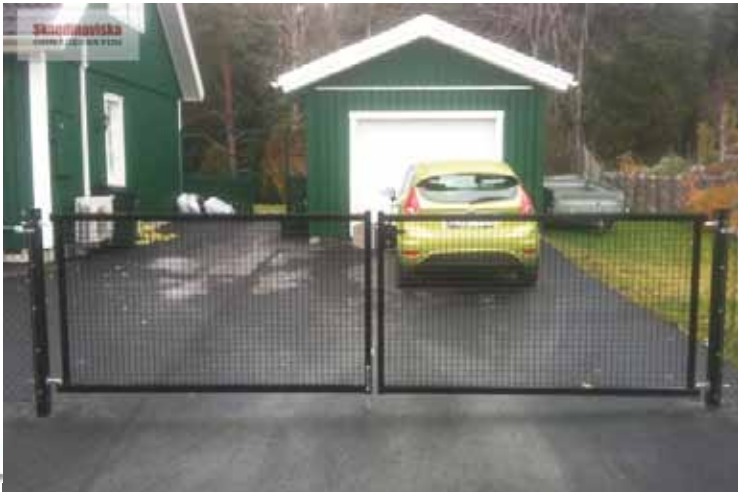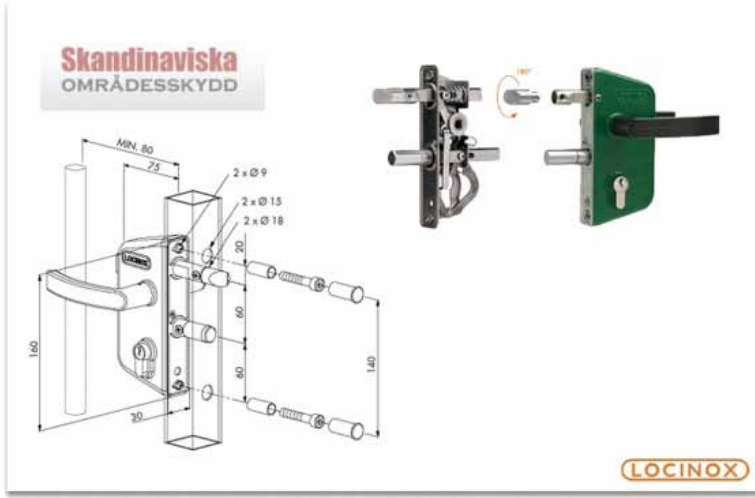

*Djurstängsel
Trästolpar
Hundgårdar
Elstängsel*





Första siffran i beteckningen står för höjd i cm
Andra siffran står för antal horisontella trådar
Tredje siffran står för avståndet mellan vertikala trådar i cm

Lagerhålls HJLL 2,0/1,6	X		X		X

	mm	200-26-15	184-23-15	156-23-15
	203,2			
	177,8			
	152,4			
	139,7			
	127,0			
	114,3			
	101,6			
	88,9			
	76,2			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	50,8			
	5			

Vridknutsstängsel är främst avsett som djur- och planteringsstängsel. Det är relativt enkelt i sin uppbyggnad och är därmed ett mycket prisvärt sätt att stängsla på.

Skogsplanteringsnät - HJLL "Tät"

= HighTensiletråd 1100N/mm². Över-undertråd Ø2,0, övriga Ø1,60mm

HJLL 200-26-15 Två meter högt och lätt skogsplanteringsnät som är godkänt av Länsstyrelsen för ändamålet. Harsäkert nertill och tillräckligt högt för att skydda mot ålg.

HJLL 184-23-15 Något lägre nät men i övrigt jämförbart med 200-26-15. Lämpligt för planteringar i områden med mycket rådjur.

HJLL 156-23-15 För mindre planteringar där djurangreppen inte är så stora. Kräver inte så stora stolpar vilket gör totalkostnaden mindre.



= Över-undertråd Ø3.0, övriga Ø2.5mm HighTensiletråd ca1050N/mm²

VUHT 17-209-15 Godkänt nät enligt VU94 för motorvägsstängsel.
3,5/2,5 HighTensiletråd.

Kombinera detta stängsel med Viltstolpe - Ø40 "spade" så har ni samma nät som monteras längs Sveriges motorvägar.

Ø5 x 150cm

Ø6 x 150cm

Ø6, 7 eller 8 x 175cm

Ø5-9 x 180cm

Ø7 x 220cm

Ø7 eller 8 x 250cm

Ø8 x 300cm

Ø10 x 300cm

Används till att stötta nyplanterade träd.

Används till låga icke permanenta staket till exempelvis mjölkkor tillsammans med eltråd. Det kan också användas som pålar till villastaket om du inte vill använda järnstolpar.

Används till permanenta staket till nötkreatur samt för får- och getstängsel upp till 120cm höjd. Även denna modell används till villastaket.

Är en barkad påle i motsats till ovan beskrivna svarvade pålar. Fördelen med detta är att du får en mycket stark påle eftersom årsringarna inte svarvats bort. Måttet Ø6-9 står för tjockleksintervallet i den smaladan. Rekommenderas!

Används till lite högre häststaket och till planteringshägn max 160cm högt nät.

Är den vanligaste stolpen i planteringar i kombination med 160 eller 180cm högt nät, ofta i kombination med ett avskräckande elband på toppen.

Används som hörnstolpar och strävor i planteringshägn och som mellanstolpar till 2-metersnät.

Används som hörnpålar runt planteringar och till riktigt höga nät (200cm) i planteringar och i fruktodlingar. Stolparna används också i hjort- och strutshägn.

Vridknutsstängsel HJLL



156-23-15 - 50m
156-23-15 - 100m

Höjd: 1560mm
Dimension över och undertråd: Ø2,0mm
Dimension övriga trådar: 1,6mm
Antal horisontella trådar: 23 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 50/ 100 m/rulle, (Delas ej)
Vikt: 64 kg -High tensiletråd 1100N/mm2.

184-23-15 - 50m
184-23-15 - 100m

Höjd: 1840mm
Dimension över och undertråd: Ø2,0mm
Dimension övriga trådar: 1,6mm
Antal horisontella trådar: 23 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 50/ 100 m/rulle, (Delas ej)
Vikt: 66 kg -High tensiletråd 1100N/mm2

200-26-15 - 50m
200-26-15 - 100m

Höjd: 2000mm
Dimension över och undertråd: Ø2,0mm
Dimension övriga trådar: 1,6mm
Antal horisontella trådar: 23 st.
Antal vertikala trådar: 15 st.
Antal meter: 50/ 100 m/rulle, (Delas ej)
Vikt: 39 kg -High tensiletråd 1100N/mm2

Fixknutsnät



8-90-15 2,5 mm HT
"Får - 100m"
8-90-30 2,5 mm HT
Får - 100m"
18-208-15 2,5 mm HT
"Hjort - 100m"
20-244-15 2,5 mm HT
"Älg- 100m"
27-300-15 2,5 mm HT
"Älg- 100m"

Vägstängselnät



VUHT 13-210-15

Godkänt enl. VU 94

Vid större mängder lämnas
offert per objekt utlevererat till
arbetsplats.

Viltstängselpaket - 100m



Paket, höjd 100cm
Komplett viltstängselpaket: Längd: 100 meter. (3m mellan stolpar) Antal ändar: 2 st (stagas) Antal hörn 5 st (stagas) Höjd: 100 cm.

Paketet innehåller:
Impregnerad trästolpe Ø70x1750mm - 50 st.
Vridknutsnät HJL-100-14-15
(tåtare maskor nedtill)
Hullingkrampor 30x3
(Hink, ca 1250 st)

Paket, höjd 122cm
Komplett viltstängselpaket: Längd: 100 meter. (3m mellan stolpar) Antal ändar: 2 st (stagas) Antal hörn 5 st (stagas) Höjd: 122 cm.

Paketet innehåller:
Impregnerad trästolpe Ø70x1750mm - 50 st.
Vridknutsnät HJL-122-9-15
Hullingkrampor 30x3 (Hink, ca 1250 st)

Paket, höjd 148cm
Komplett viltstängselpaket: Längd: 100 meter. (3m mellan stolpar) Antal ändar: 2 st (stagas) Antal hörn 5 st (stagas) Höjd: 148 cm.

Paketet innehåller:
Impregnerad trästolpe Ø70x2200mm - 50 st.
Vridknutsnät HJL-148-18-15
Hullingkrampor 30x3 (Hink, ca 1250 st)
Varmförzinkatviltnät: 93-8-15mm - 100m.

Paket, höjd 200cm
Komplett viltstängselpaket: Längd: 100 meter. (3m mellan stolpar) Antal ändar: 2 st (stagas) Antal hörn 5 st (stagas) Höjd: 200 cm.

Paketet innehåller:
Impregnerad trästolpe Ø80x2500mm - 50 st.
Vridknutsnät HJL-200-24-15
(tåtare maskor nedtill)
Hullingkrampor 30x3 (Hink, ca 1250 st)

Stolpar - NTRA



NTRA Ø50-1500 -100st
"vikt: 2,0 kg st"
NTRA Ø60-1500 -50st
"vikt: 3,2 kg st"
NTRA Ø70-1500 -50st
"vikt: 4,3 kg st"
NTRA Ø50-1750 -100st
"vikt: 2,6 kg st"
NTRA Ø60-1750 -50st
vikt: 2,6 kg st"

NTRA Ø70-1750 -50st
"vikt: 0,0 kg st"
NTRA Ø80-1750 -25st
"vikt: 6,6 kg st"
NTRA Ø100-1750 -25st
"vikt: 10,3 kg st"
NTRA Ø70-2200 -50st
"vikt: 6,3 kg st"
NTRA Ø80-2200 -50st
"vikt: 8,3 kg st"

NTRA Ø100-2200 -50st
"vikt: 13,0 kg st"
NTRA Ø60-2500 -50st
"vikt: 5,3 kg st"
NTRA Ø70-2500 -50st
"vikt: 6,8 kg st"
NTRA Ø80-2500 -25st
"vikt: 9,4 kg st"
NTRA Ø100-2500 -50st
"vikt: 14,7 kg st"

NTRA Ø140-2500 -25st
"vikt: 11,3 kg st"
NTRA Ø80-3000 -25st
"vikt: 11,3 kg st"
NTRA Ø100-3000 -25st
"vikt: 17,7 kg st"
NTRA Ø140-3000 -25st

Miljöpåle Robina



Robina Ø6-8x160cm
Robina Ø6-8x180cm
Robina Ø8-10x180cm
Robina Ø6-8x250cm
Robina Ø8-10x250cm

Robina Ø12-14x250cm
Robina Ø8-10x300cm
Robina Ø10-12x300cm

Starkare än impregnerade pålar.
Helt giftfri.
Pålarna är barkade (ej raka).

Beslag för trästolpar



Bergdubb - stolpeØ80 "för trästolpe"
Bergdubb - stolpeØ100 "för trästolpe"
Rundvirkesbeslag 100/80 "avslut,ink skruv"
Överliggarbeslag 80/80 "för rundvirke"

Viltstolpe - Ø35



Viltstolpe Ø35x2750mm
Dimension: Ø35x2750mm Ytbehandling: Varmgalvaniserad

Krampor/ Märlor



Krampor 30x3,15
3kg (hink ca 1 050 st)
Hullingkrampor 30x3
5kg (hink ca 1 250 st)
Hullingkrampor 40x4
5kg (hink ca 650 st)



Viltstolpe - Ø40 "spade"



Viltstolpe - mellan
Viltstolpe - hörn/ ände "krökt stolpe"
Dimension: Ø40x2900mm. Varmgalvaniserad. 5-års rostskyddsgaranti. Slås ned i marken. Ingen gjutning behövs. Godkänd av vägverket.

Gripples (med/ utan tång)



1,4-2,2 Gripple small (20st)
2-3,25 Gripple medium (20st)
3,25-4,2 Gripple large (10st)

Tång + 300 small gripples
Tång + 250 medium gripples
Tång + 150 large gripples
Gripples används till att skarva/ förbinda separata trådar, ex till elstängsel eller viltnät.

Vridknutstängsel HJL/HJF gles

Första siffran i beteckningen står för höjd i cm

Andra siffran står för antal horisontella trådar

Tredje siffran står för avståndet mellan vertikala trådar i cm

Lagerhålls HJL(2,5/1,9)	X		X		X		X	
Lagerhålls HJF(3,0/2,5)					X		X	
Lagerhålls HJFHT(3,0/2,5)	X							
mm	200-17-15	93-8-15	100-8-15	140-11-15				
228,6								
228,6								
203,2								
177,8								
152,4								
139,7								
127,0								
114,3								
101,6								
88,9								
76,2								
76,2		93-8-15		100-8-15				
76,2								
76,2								
76,2								
76,2								
76,2								
avstånd mellan horisontala trådar i mm	200-17-15							
Zinktjocklek:		3,0mm	2,5mm	2,0mm				
g/m2		270	260	240				
μ zink		38	36	34				

Vridknutsstängsel HJL/HJF tät

Första siffran i beteckningen står för höjd i cm

Andra siffran står för antal horisontella trådar

Tredje siffran står för avståndet mellan vertikala trådar i cm

Lagerhålls HJL(2,5/1,9)	X		X		X		X	
Lagerhålls HJF(3,0/2,5)								

Dessa nät tillverkas och lagerhålls med tråd med en brotthållfasthet på 695N/mm2 på horisontaltrådar och 415N/mm2 på vertikalltrådar

mm	200-24-15	164-22-15	148-18-15	122-9-15	100-14-15			
203,2								
190,5								
177,8								
165,1								
127,0								
127,0								
114,3								
114,3								
101,6								
101,6								
88,9								
88,9								
76,2								
63,5								
63,5								
50,8								
50,8								
50,8								
50,8								
50,8								
28,3								
28,3								
28,3								
28,3								
avstånd mellan horisontella trådar i mm	200-24-15	164-22-15	148-18-15	122-9-15	100-14-15			
Zinktjocklek:		3,0mm	2,5mm	2,0mm				
g/m2		270	260	240				
μ zink		38	36	34				

Djurnät - HJF Gles

= Över- och undertråd Ø3,0, övriga Ø2,5mm

HJF 100-8-15 Ett extra kraftigt fårnät.

HJF 140-11-15 Används ofta där betesmarker gränsar till känsliga områden, där man vill garantera att tex ungdjur inte skall bryta sig igenom.

Djurnät - HJF HT Gles

= Över- och undertråd Ø3,0, övriga Ø2,5mm - HighTensiletråd ca1050N/mm2

HJF 200-17-15 HT Ett mycket bra och starkt nät för hägn till hjort och struts.



Djurnät - HJL Tät

= Över- och undertråd Ø2,45, övriga Ø1,9mm

HJL 93-8-15 Vårt vanligaste fårstängsel.

HJL 100-8-15 Ett lite högre fårstängsel med något större maskor.

HJL 100-14-15 Ett nät framtaget för ank- och gåsuppfödare som också ofta används för att stänga in mindre hundar.

HJL 120-9-15 Används ofta till get och nötkreatur.



HJL 140-11-15 Är ett allroundnät som ofta används till alpackor, hästar, kor och getter.

HJL 148-18-15 Ett tätare allroundnät som ofta används till större hundar.

HJL 164-22-15 Ett lägre planteringsnät där man vill ha en lite kraftigare tråd.

HJL 200-17-15 Ett prisbilligt 2-metersnät till hägn för struts, hjort m.m. Används ofta för att dela av fällor där man inte anser att man behöver det kraftigare nätet. Detta nät kan också användas som skogsplanteringsnät tillsammans med ett tätt Hexagonalnät t.ex. 31/1200 för att uppnå kaninsäkerhet. För skydd mot vildsvin kompletteras nätet med eltråd.

HJL 200-24-15 Marknadens tätaste nät med 2 funktioner. Högt och harsäkert. Används mycket till skogsplanteringar och fruktodlingar.

Vridknutsstängsel HJF



Vridknutsstängsel HJL




Hundgårdssektioner kennelkvalitet



Hundgårdar



Hundkojor



Sexkantsnät - 50m rulle



Svetsatnät - 30m rulle



Gles

100-8-15 - 50m
Höjd: 1000mm Dimension över och undertråd: Ø3,0mm Dimension övriga trådar: 2,5mm Antal horisontella trådar: 8 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 50 m rulle. (Delas ej)

Tät

93-8-15 - 100m
Höjd: 930mm Dimension över och undertråd: Ø2,45mm Dimension övriga trådar: 1,9mm Antal horisontella trådar: 8 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej) Vikt: 38,4 kg

140-11-15 - 100m
Höjd: 1 400mm Dimension över och undertråd: Ø2,45mm Dimension övriga trådar: 1,9mm Antal horisontella trådar: 11 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej) Vikt: 58 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

140-11-15 - 50m
Höjd: 1400mm Dimension över och undertråd: Ø3,0mm Dimension övriga trådar: 2,5mm Antal horisontella trådar: 11 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 50 m rulle. (Delas ej)

100-8-15 - 100m
Höjd: 1 000mm Dimension över och undertråd: Ø2,45mm Dimension övriga trådar: 1,9mm Antal horisontella trådar: 8 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej) Vikt: 40,4 kg

148-18-15 - 100m
Höjd: 1 480mm Dimension över och undertråd: Ø2,45mm Dimension övriga trådar: 1,9mm Antal horisontella trådar: 18 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej) Vikt: 75 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

200-17-15 HT - 100m
Höjd: 2000mm Dimension över och undertråd: Ø3,0mm Dimension övriga trådar: 2,5mm Antal horisontella trådar: 17 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m rulle. (Delas ej) High tensiletråd 1100N/mm2

100-14-15 - 100m
Höjd: 1 000mm Dimension över och undertråd: Ø2,45mm Dimension övriga trådar: 1,9mm Antal horisontella trådar: 14 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej) Vikt: 60 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

164-22-15 - 100m
Höjd: 1 640mm Dimension över och undertråd: Ø2,45mm Dimension övriga trådar: 1,9mm Antal horisontella trådar: 22 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej) Vikt: 95 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

122-9-15 - 100m
Höjd: 1 220mm Dimension över och undertråd: Ø2,45mm Dimension övriga trådar: 1,9mm Antal horisontella trådar: 9 st. Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej) Vikt: 48 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

200-17-15 - 100m
Höjd: 2 000mm Dimension över och undertråd: Ø2,45mm Dimension övriga trådar: 1,9mm Antal horisontella trådar: 17 alt 24 st Antal vertikala trådar: 15 st. Antal meter: 100 m/rulle. (Delas ej) Vikt: 85 kg Ytbeh.:Varmgalvanisering.

Dörrsektion 1860x1820 mm
959.20 kr
Varmgalvaniserad Levereras med bult och mutter. Storlek sektion:1860x1820-Ø4,0 - 50x150 ~ 20kg Låsfunktion: Hänglås (ingår ej)



Väggsektion 1860x1820 mm
692.00 kr
Passbit 1860x900 mm
440.00 kr
Varmgalvaniserad Storlek sektion:1860x1820-Ø4,0 ~ 50x150 ~ 20kg Storlek sektion:1860x900-Ø4,0 ~ 50x150 ~ 10kg Levereras med bult och mutter.

Hundgård 13kvm
7 st väggsektioner + 1st dörrsektion
Hundgård 29kvm
11 st väggsektioner + 1st dörrsektion
Hundgård 66kvm
17 st väggsektioner + 1st dörrsektion
Varmgalvaniserad Levereras med bult och mutter. Storlek sektion:1860x1820-Ø4,0 - 50x150 Låsfunktion: Hänglås (ingår ej)

Hundkoja Small
"isolerad"
1115x600x500 (lxbxh) invändiga mått.
Hundkoja Medium
"isolerad"
1155x755x600 (lxbxh) invändiga mått.
Hundkoja Large
"isolerad"
1500x875x700 (lxbxh) invändiga mått.



600x13x0,7mm -50m
600x19x0,7mm -50m
600x25x0,7mm -50m
600x37x0,7mm -50m
600x50x0,7mm -50m

1,0-19x19-1010mm 30m
1,4-19x19-1010mm 30m
2,0-25x25-1016mm 30m
2,0-51x51-1016mm 30m

900x13x0,7mm -50m
900x19x0,7mm -50m
900x25x0,7mm -50m
900x37x0,9mm -50m
1200x25x0,7mm -50m

2,7-102x51-1524mm 30m
2,0-25x25-2032mm 30m
3,0-51x25-2032mm 30m
3,0-51x51-2032mm 30m

1200x37x0,9mm -50m
1200x50x0,9mm -50m
1200x75x1,0mm -50m
1500x25x0,7mm -50m
1500x37x0,9mm -50m

1500x50x0,9mm -50m
1800x25x0,7mm -50m
1800x50x0,9mm -50m
1800x75x1,0mm -50m

Med material från
Skandinaviska Områdesskydd
kan du vara säker på att du får
marknadens bästa kvalitet.

Aggregat - 12V



ESB15-12V Aggregat

Laddningsenergi: 0,05 joule
Spänning utan belastning: 7500 volt
Spänning vid 500Ω: 800 volt
Spänning vid 60Ω: 200 volt
Max längd utan vegetaion: 0,8 km

Aggregat - 230V



ESM402-230V Aggregat

ESM602-230V Aggregat

ESM902-230V Aggregat

"Se spec. nedan"

ESM402-230V Aggregat	ESM602-230V Aggregat	ESM902-230V Aggregat
Laddningsenergi: 1,4 joule Spänning utan belastning: 10000 volt Spänning vid 500Ω: 5500 volt Spänning vid 60Ω: 2000 volt Max längd utan vegetation: 12 km Maxlängd normal vegetation: 2,5 km Maxlängd kraftig vegetation: - km Strömförbrukning: 6,4 W	Laddningsenergi: 2,5 joule Spänning utan belastning: 10000 volt Spänning vid 500Ω: 6100 volt Spänning vid 60Ω: 1400 volt Max längd utan vegetation: 20 km Maxlängd normal vegetation: 3,5 km Maxlängd kraftig vegetation: 0,8 km Strömförbrukning: 8,4 W	Laddningsenergi: 5,4 joule Spänning utan belastning: 10000 volt Spänning vid 500Ω: 6500 volt Spänning vid 60Ω: 2000 volt Max längd utan vegetation: 35 km Maxlängd normal vegetation: 10 km Maxlängd kraftig vegetation: 4 km Strömförbrukning: 14 W

Solpanel 15-50W



Solpanel - 15W

Solpanel - 25W

Solpanel - 50W

Laddningsregulator

Digital stängseltestare



Digital stängseltestare

Visor exakt spänning på stängslet.
Upp till 10 000 V.
Levereras med 9V batteri.

Elband



Elband 13mm

200m/rulle 4x0,16mm
Elband 20mm

200m/rulle 4x0,16mm
Elband 40mm

200m/rulle 8x0,16mm
5 års-UV garanti

Ringisolator



Ringisolator

Ringisolator med järnkärna
Populär isolator
Används för trästolpe
25 st. förpackning

Spikisolator



Spikisolator

Snabbmonterad isolator
För trästolpe
100 st./förpackning

Iborningshylsa



Iborningshylsa "plast"

Iborningshylsa "metall"

Iborningshylsa 30-190 "plast"

iborningshylsa för ringisolator.
Trä över isolatorn och skruva fast. Snabb och enkel montering



ESB57-12V Aggregat

Laddningsenergi: 0,24 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 2000 volt
Spänning vid 60Ω: 450 volt
Max längd utan vegetation: 2,5 km
Maxlängd normal vegetation: 1,0 km
Maxlängd kraftig vegetation: 0,3 km
Strömförbrukning: 23 mA



ESM2500-230V Aggregat

ESM3500i-230V Aggregat

ESM4500i-230V Aggregat

ESM5500i-230V Aggregat

"Se spec. nedan"

ESM2500-230V Aggregat	ESM3500i-230V Aggregat	ESM4500i-230V Aggregat	ESM5500i-230V Aggregat
Laddningsenergi: 7,5 joule Spänning utan belastning: 10000 volt Spänning vid 500Ω: 6700 volt Spänning vid 60Ω: 2300 volt Max längd utan vegetation: 40 km Maxlängd normal vegetation: 15 km Maxlängd kraftig vegetation: 5 km Strömförbrukning: 10 W	Laddningsenergi: 14 joule Spänning utan belastning: 10000 volt Spänning vid 500Ω: 7000 volt Spänning vid 60Ω: 3400 volt Max längd utan vegetation: 50 km Maxlängd normal vegetation: 26 km Maxlängd kraftig vegetation: 8 km Strömförbrukning: 78 W	Laddningsenergi: 18,5 joule Spänning utan belastning: 10000 volt Spänning vid 500Ω: 7500 volt Spänning vid 60Ω: 3500 volt Max längd utan vegetation: 65 km Maxlängd normal vegetation: 35 km Maxlängd kraftig vegetation: 12 km Strömförbrukning: 88 W	Laddningsenergi: 26 joule Spänning utan belastning: 10000 volt Spänning vid 500Ω: 7700 volt Spänning vid 60Ω: 3600 volt Max längd utan vegetation: 95 km Maxlängd normal vegetation: 48 km Maxlängd kraftig vegetation: 15 km Strömförbrukning: 98 W

Stängseltestare



Stängseltestare

8 st. lampor visar spänningen på stängslet.
Från 600-7000 V.

Elrep



Elrep 5 mm

300m/rulle 4x0,40mm rostfria ledare c:a 1,9Ω/m
Elrep 8mm

200m/rulle 3x0,40mm rostfria ledare c:a 1,9Ω/m

Skarvlås



Skarvlås 13-20 mm

För elband - 5st i paket
Skarvlås 40 mm

För elband - 5st i paket

Rostfritt

Ringisolator "mutter"



Ringisolator

Ringisolator med järnkärna
Populär isolator
Används för trästolpe
25 st. förpackning

Krampisolator



Krampisolator

För enkel montering på trästolpe. Minskar risken för skador vid montering på nät.
100 st./förpackning

Långtidsisolator



Långtidsisolator

10 års UV-garanti
Bästa isolatorn till high tensile tråd.
För trä eller stålstolpe.
25 st/förpackning.



ESB202-12V Aggregat

Laddningsenergi: 1,7 joule
Spänning utan belastning: 10000 volt
Spänning vid 500Ω: 4600 volt
Spänning vid 60Ω: 900 volt
Max längd utan vegetation: 22 km
Maxlängd normal vegetation: 3,5 km
Maxlängd kraftig vegetation: 1,3 km
Strömförbrukning: 130 mA

Aggregat 6V + Solpanel



ESB610-6V Aggregat

Inkl. solpanel + 6V Batteri

Laddningsenergi: 0,20 joule
Spänning utan belastning: 6500 volt
Spänning vid 500Ω: 1600 volt
Spänning vid 60Ω: 400 volt
Max längd utan vegetation: 2,0 km
Maxlängd normal vegetation: 0,8 km
Maxlängd kraftig vegetation: -
Strömförbrukning: 24 mA

Aggregat 12V + Solpanel



ESB225-12V Aggregat

Inkl. 6V solpanel

Laddningsenergi: 1,6 joule
Spänning utan belastning: 9500 volt
Spänning vid 500Ω: 4600 volt
Spänning vid 60Ω: 900 volt
Max längd utan vegetation: 15 km
Maxlängd normal vegetation: 3 km
Maxlängd kraftig vegetation: 1,3 km
Strömförbrukning: 120 mA

Kontrolllampa



Kontrolllampa

Monteras på stängslet.
Ett blinkande ljus visar att det är 3000V på stängslet.
Fungerar även för att skrämma vilt.

Polytråd



Polytråd 200m

6x0,20mm rostfria ledare
4,0 Ω/m.
Längd: 200m/rulle

Handtag "inbygd fjäder"



Modell 1 "röd/ svart"

Modell 2

Modell 3 "för band"

Modell 4 "Extra kraftig"

"Fjäder i handtag"

Najfri isolator



Najfri isolator (super)

Kraftig isolator
Passar tråd och rep upp till 5 mm.
Garanterar bra avstånd mellan stolpe och tråd.
100 st/förpackning.

Isolator "grisknorr"



Isolator "grisknorr"

Enkel isolator
För trästolpe
Lätt och snabb att montera
100 st./förpackning

Åskskydd



Åskskydd

Skyddar elaggregaten mot överslag från stängslet.

Plintspade - Grävsax



Plintspade - Grävsax
810.40 kr

Mått: 1400x170x180 mm
Tillverkad av svenskt hårdat stål.
Mycket enkel att gräva djupa
hål med.
Sparar betong.
Sparar tid.

Popnitstång



Popnitstång
332.00 kr

För nit i dim: 2,4 mm-6,4mm
Bra kvalitet till ett lågt pris.

Stolpnedslagare



Stolpnedslagare
858.40 kr

För stolpar upp till ø8cm
Kallas även Hejare

Trådvinda



Trådvinda till HT tråd
1 086.40 kr modell super

Utmärkt för high tensile tråd.
Varmgalvaniserad.

Farmartång



Farmartång
154.40 kr

För montering av nät med
spikmärklor.
Smidig för utdragning av krampor.
Avbitarfunktion.

Grippe verktyg paket



Grippe spännidon
600.00 kr

Tång för grippe
Grippe Startpack small
987.50 kr


Tång + 60 small grippe
Grippe Startpack medium
962.50 kr

Tång + 50 medium grippe



Eltrådshöjder

Djurslag	Häst	Ko	Ko/ungdjur	Får	Vildsvin	Tamsvin
Trådnummer						
7						140 cm
6						100 cm
5				90 cm		65 cm
4				65 cm		40 cm
3	135 cm		105 cm	45 cm	65 cm	25 cm
2	100 cm	95 cm	75 cm	30 cm	35 cm	15 cm
1	65 cm	60 cm	45 cm	15 cm	20 cm	5 cm

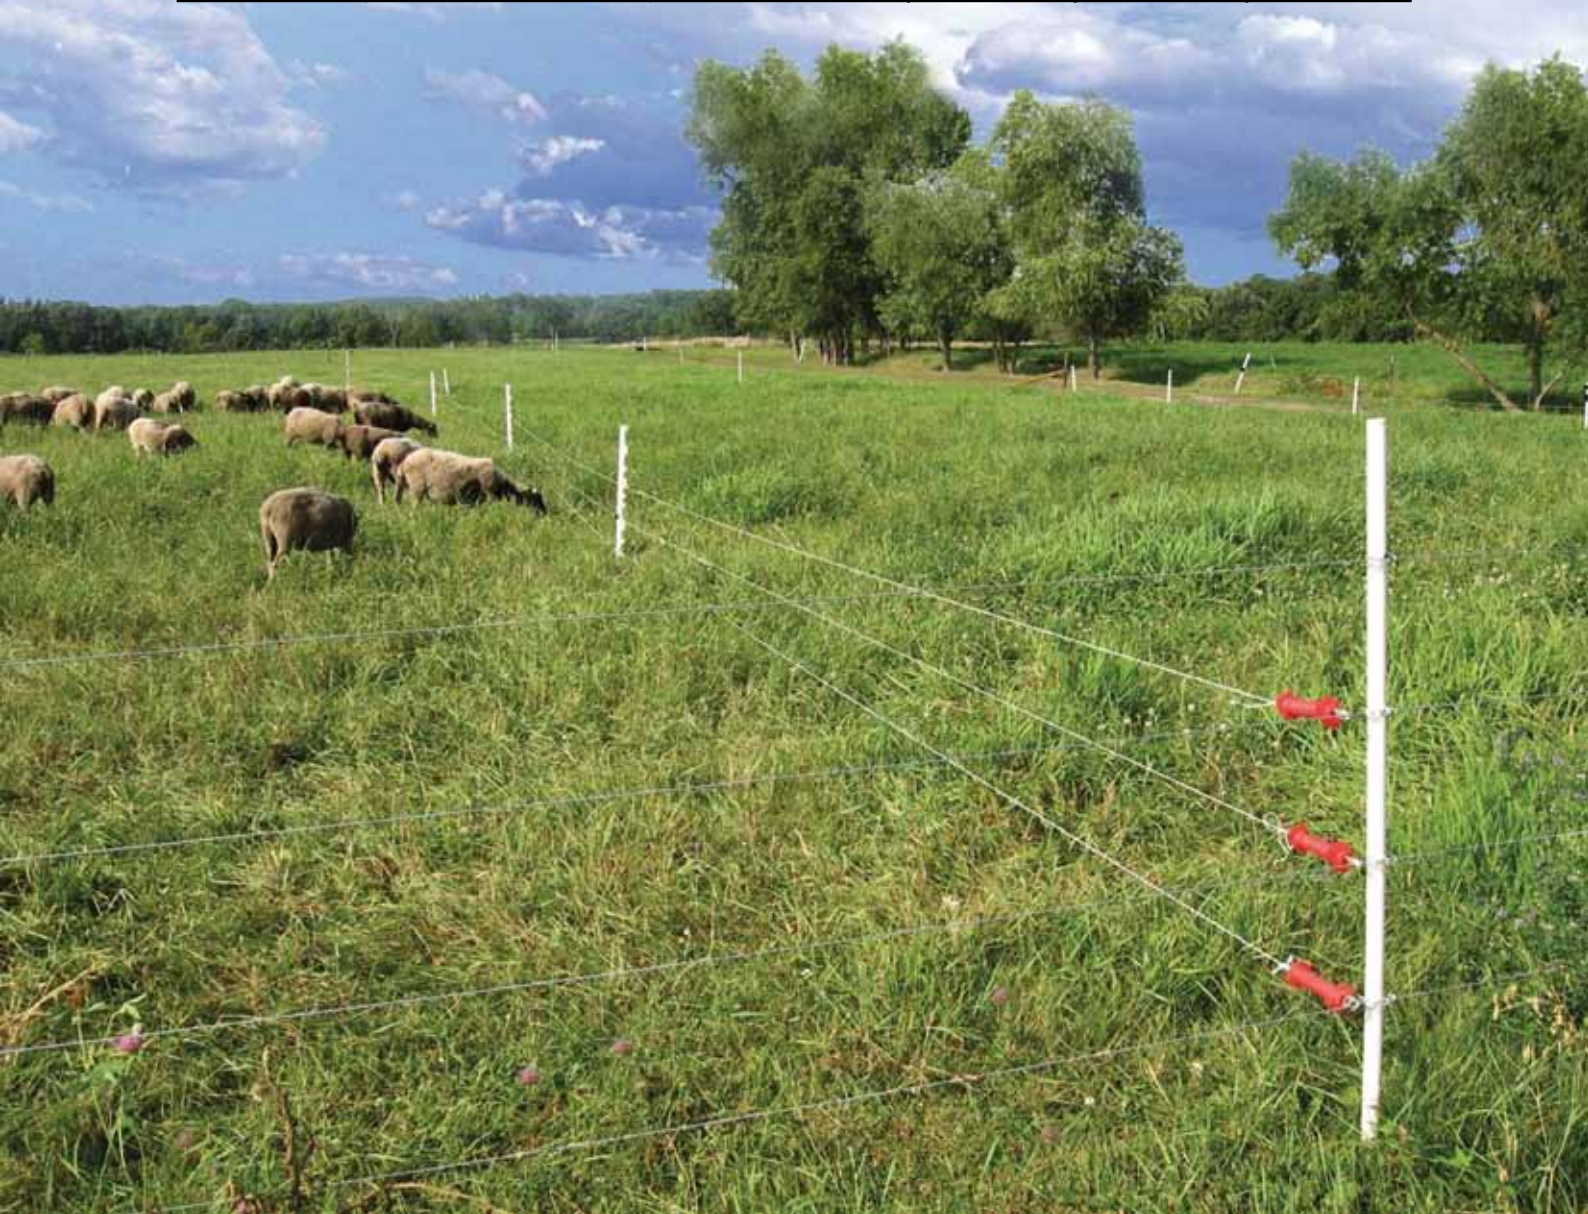

Smidesstaket

*CLASSIC
STYLE
LUX*







Beställningsvara
3-5 v

Med material från
Skandinaviska Områdesskydd
kan du vara säker på att du får
marknadens bästa kvalitet.

Smidesstaket Wisniowski

STANDARDFÄRGER



Blå, RAL 5005 matt



Grön, RAL 5010 matt



Grå, RAL 7000 matt



Grått, RAL 7016 matt



Brunt, RAL 8014 matt



Svart, RAL 9005 matt
och svart struktur



Vit, RAL 9016

Ge oss en enkel ritning på er tomt så tar vi fram en CAD-ritning där staketsektioner och grindar är anpassade efter just era förutsättningar. Självklart är alla priser och omkostnader medräknade i offerten!




WIŚNIEWSKI




Låt oss göra jobbet!

Du kan känna dig trygg när du anlitar oss. Med de senaste ritverktygen får du alltid en exakt ritning på det material du önskar köpa, redan i offertstadiet.

Behöver du hjälp med montage hjälper vi dig gärna. Med egna montörer garanterar vi att du blir 100% nöjd.

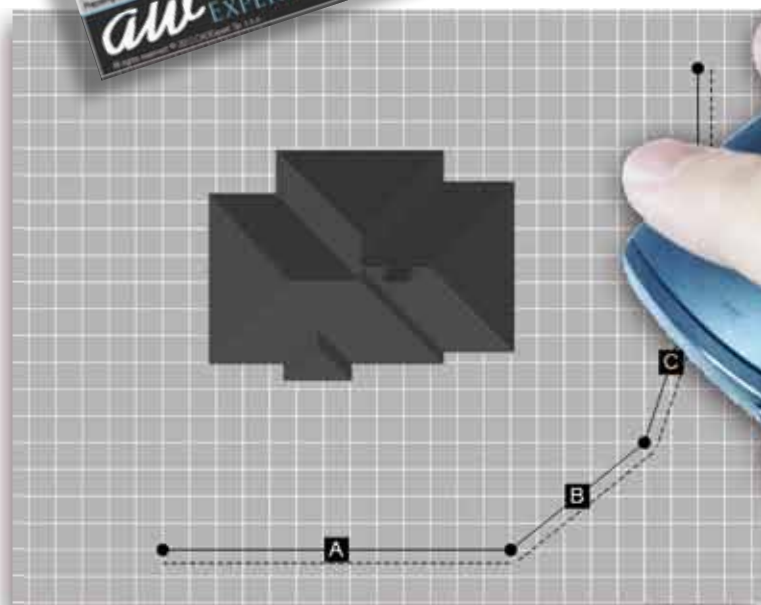

Smidesstaket - Classic *Wisniowski*

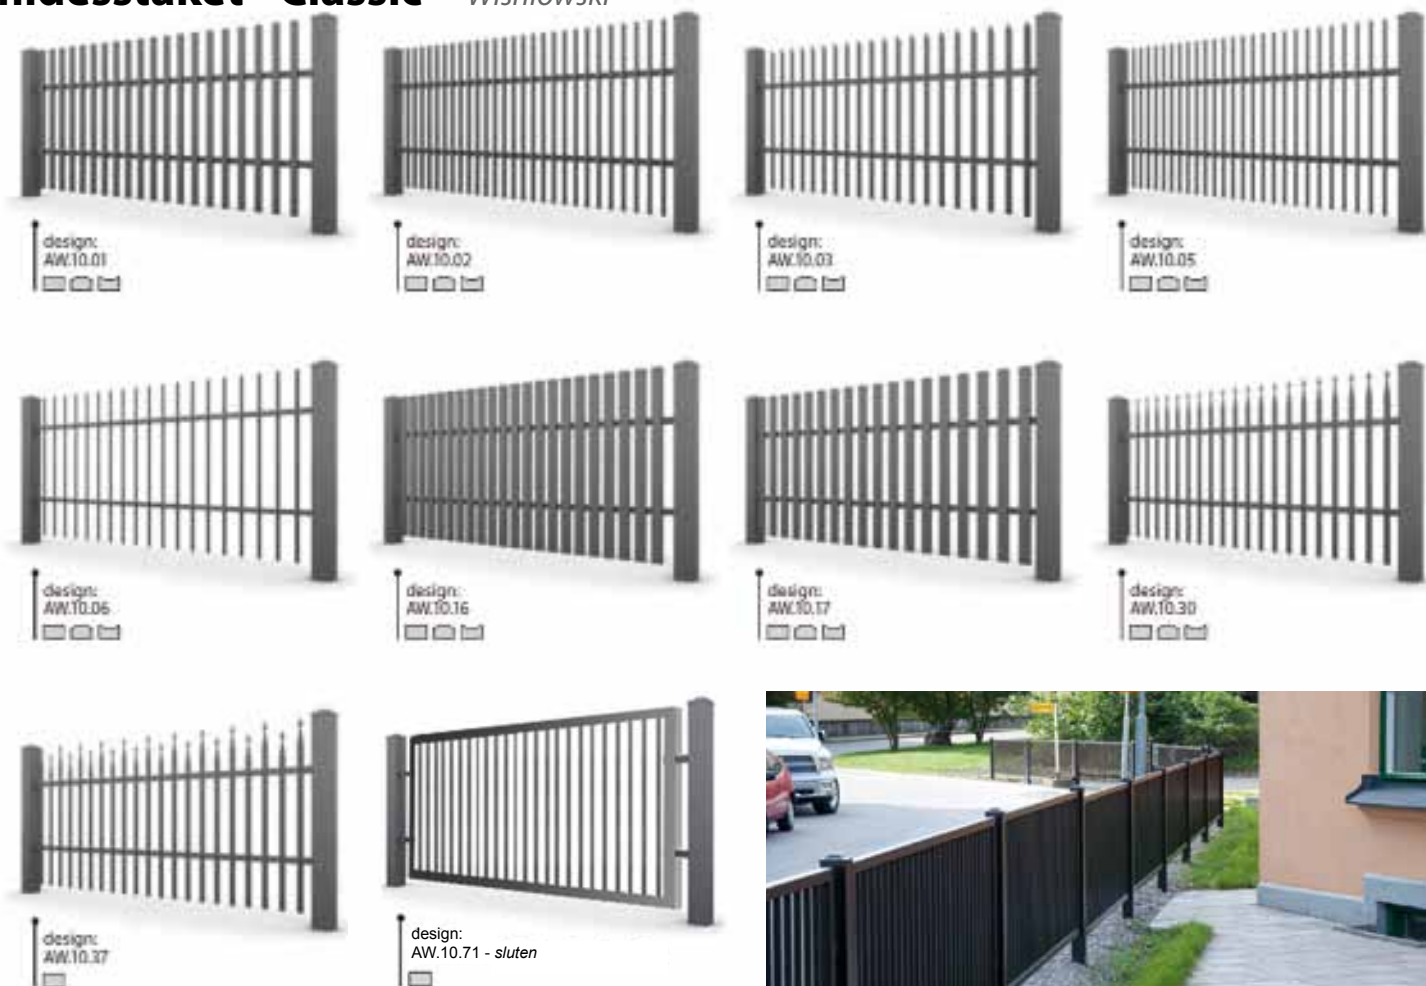

Smidesstaket Classic - AW10.71 1200x2500mm

Smidesstaket - Style *Wisniowski*



Stolpar för direktgjutning alt. med fotplatta
Bredd: 60x60, 80x80, 100x100, 120x120, 150, 150mm



Tillgängliga staketalternativ:

☐ - rak/P ☐ - konvex/Wp ☐ - konkav/Wk



Smidesstaket Lux - AW10.56 1450x2500mm

Smidesstaket - Lux

Wisniowski



OBS! Alla priser i katalogen är exklusive moms


Tillgängliga staketalternativ:

☐ - rak/P ☐ - konvex/Wp ☐ - konkav/Wk

Beställningsvara
3-5 v



WIŚNIEWSKI

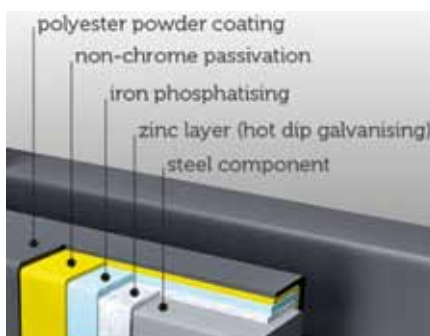

Smidesstaket - Classic

Smidesstaket i lätt och modern stil som passar till många byggstilar. Denna grindtyp passar mycket bra till de flesta hus. Alla grindar i Classicserien tillverkas av profilmide, dvs stålet är av rörprofil och inte genomgående. Önskar du solid stål i ditt staket finns Luxserien. Staketsektionerna finns som standard på 2500 och 3000 mm bredd och från 900 till 1950 mm höjd, men vi kan självklart också tillverka helt efter era önskemål.

Smidesstaket - Style

Designade smidesstaket som passar till många byggstilar. Alla staket i Styleserien tillverkas av en blandning av profil- och genomgående smide. Alla våra staket och smidesgrindar är av bästa möjliga kvalitet med varmgalvanisering och pulverlackering som rostskydd.

Grindserie - Lux

Exklusiva smidesstaket som sticker ut lite extra. Denna stakettyp passar mycket bra till såväl äldre som nybyggda villor. Till smidessektionerna behövs stolpar, vilket vi erbjuder för direktgjutning alternativt med fotplatta. Bredden på stolparna bestämmer du, men standardmått är från 60 till 150 mm.



Smidesgrindar





Grindserie Classic/ Style/ Lux Wisniowski

Våra smidesgrindar och staket kommer från Wisniowski som är en av Europas största och bästa leverantörer av smidesprodukter. Alla staket och grindar har ett gediget rotskydd med varmgalvanisering och pulverlackering som standard. Alla grindar och smidesstaket från Wisniowski har 10 års rotskyddsgaranti från leverantör. I Stängselbutiken hittar du tillhörande smidesstaket till våra olika modeller av grindar. Du kan få grindarna i många olika färger, i Stängselbutiken visar vi produkterna i svart och det är också den färg vi leverar om ni inte meddelar annat.

Innan du beställer en smidesgrind är det viktigt att måttet blir rätt. När måtten är fastställda gör vi en offert med ritning där grinden anpassats efter era mått och önskemål. (Detta gäller endast grindar från Wisniowski)

Våra smidesstaket och grindar är från samma modellserier, och kombinationen ger ett gediget helhetsintryck



Grindserie-Classic AW10.05 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Classic AW10.17 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Style AW10.12 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Lux AW10.52 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Lux AW10.39 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Grindserie-Lux AW10.57 DVG=Dubbelgrind, VSG=Skjutgrind, EVG=Gånggrind



DVG - 900x3000 mm	VSG - 900x3000 mm	EVG - 900x1000 mm
DVG - 1200x3000 mm	VSG - 1200x3000 mm	EVG - 1200x1000 mm
DVG - 1450x3000 mm	VSG - 1450x3000 mm	EVG - 1450x1000 mm
DVG - 1750x3000 mm	VSG - 1750x3000 mm	EVG - 1750x1000 mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm

Finns i bredd 2-6 m
Finns i höjd 900-1750mm



Grindserie Dalarna



Karm2000B TAU Ingår i motorpaket

2 st. grindmotorer, 12V
2 st. fästen grindram/stolpe
1 st. styrkort 750D
1 st 2-kanals radiokort
2 st. fjärrkontroller SLIM250
2 st. IR-fotoceller.
1 st. blinkljus.

Grindserie Dalarna är svensktillverkade grindar med anor från Dalarna. Dessa grindar utmärker sig med klassisk integritet, återhållsamma detaljer och tidlös design vilket gör att de smälter in och ger ett lyft i de flesta miljöer.

Dubbelgrindarnas öppningsmått är mellan tre och fyra meter och du kan enkelt välja till grindmotor för automatisk öppning och stängning. Om du väljer att köpa en motoriserad grind tas handtaget bort för en snyggare design.

Denna grind levereras fraktfritt. Vi kan också hjälpa dig att montera grinden – be gärna om en kostnadsfri offert.



Nyckelby



Dubbelgrind 3,0 m

Dubbelgrind 3,5 m

Dubbelgrind 4,0 m

Motorpaket - Komplet



Inbyggd grind 1,0 m

Fristående grind 1,0 m

Färg: Svart
Komplett inkl handtag

Aspeboda



Dubbelgrind 3,0 m

Dubbelgrind 3,5 m

Dubbelgrind 4,0 m

Motorpaket - Komplet

Specialmått kan fås



Inbyggd grind 1,0 m

Fristående grind 1,0 m

Färg: Svart
Komplett inkl handtag

Hovgården



Dubbelgrind 3,0 m

Dubbelgrind 3,5 m

Dubbelgrind 4,0 m

Motorpaket - Komplet

Specialmått +1500 kr



Inbyggd grind 1,0 m

Fristående grind 1,0 m

Färg: Svart
Komplett inkl handtag

Smedsbo



Dubbelgrind 3,0 m

Dubbelgrind 3,5 m

Dubbelgrind 4,0 m

Motorpaket - Komplet

Specialmått +1500 kr



Inbyggd grind 1,0 m

Fristående grind 1,0 m

Färg: Svart
Komplett inkl handtag



*Grindlås
Gångjärn
Locinox
Låsögla
Marksprint*





Handtrycke

Skandinaviska



Handtrycke

Lämpligt för villagrindar.
Enkelt att öppna.
Passar enkel och dubbelgrindar (vid dubbelgrind krävs marksprint).

Lyftet

Skandinaviska



Barnstugelås - Lyftet

Passar enkel och dubbelgrind (vid dubbelgrind krävs marksprint).

Villalås - Locinox

Skandinaviska



Villalås - Komplet

Locinoxlås med mottagare och nycklar.

- 1 st. låshus.
- 1 st. mottagare
- 3 st. nycklar.
- 2 st. handtrycken.

Låsanhåll Aluminium

Skandinaviska



Låsanhåll Aluminium

Låsanhåll för Locinoxlås
Låsanhållet är justerbart för olika stolpbredd
Tillverkad i aluminium.

Handtag Plast

Skandinaviska



Handtag Plast

Svart plasthandtag till villalås.
Passar alla Locinoxlåshus.

Barnsäkert lås

Skandinaviska



Accessa Lås

Grindlås i rostfritt med rejält plasthandtag som kräver rörelse uppåt och framåt för att kunna öppnas.
Svårt för barn att öppna. Passar endast dubbelgrindar.

Gångjärn grindar

Skandinaviska



Rostfritt

Rostfria M16X200 KMP

"styck"

Rostfria M20X245 KMP

"styck"

Rostfria M24X330 KMP

"styck"

Levereras komplett med bult och mutter

Överfallslås enkelgrind

Skandinaviska



Överfallslås EG 30x60

Överfallslås EG 40x60

Överfallslås EG 50x60

Dimension:
Grindram/ Stolpe

Fjädersprintlås

Skandinaviska



Fjädersprintlås

Enkel modell med lätt fjäder.
Kan monteras vertikalt och lodrätt.

Överfallslås dubbelgrind

Skandinaviska



Överfallslås DG 30x30

Överfallslås DG 40x40

Överfallslås DG 50x50

Dimension:
Grindram/ Grindram

Fjäderlås

Skandinaviska



Fjäderlås - lodrät

Fjäderlås - vågrät

Fjäderlås med lätt fjäder.
Lämplig för villagrindar eller i kombination med handtrycke.

Lodrät modell

Barnstugelås - Locinox

Skandinaviska



Förskolelås - Komplet

Locinoxlås med mottagare och nycklar.
1 st. låshus.
1 st. mottagare (metall)
3 st. nycklar.
1 st. knapp i aluminium
OBS, exklusive täckplåt för dubbelgrind

Locinox - säkerhetsspärr

Skandinaviska



Knopp med säkerhetsspärr

Knopp i plast/aluminium.
Till villa eller förskolelås.
Passar alla locinoxlåshus.
Par

Låsanhåll Villa

Skandinaviska



Låsanhåll Villa

Fast låsanhåll för Locinox villalås.
Inkl. tillhörande infästningar.
Tillverkad i svart plast.

Handtag Aluminium

Skandinaviska



Handtag Aluminium

Rejält aluminiumhandtag.
Passar alla Locinoxlåshus.

Låsatrapp

Skandinaviska



Låsatrapp för dubbelgrind

Används tillsammans med Locinoxlås.
Används av vissa grindtillverkare på nättade dubbelgrindar.

Marksprint

Skandinaviska



Marksprint - Locinox

Marksprint för utanpåliggande montage.
Låser fast ena bladet i marken.

Grindblads bygel

Skandinaviska



Accessa-BYGEL

Med Accessa-Bygel stannar din dubbelgrind i stängt läge utan marksprint.

Marksprint Industri

Skandinaviska



Marksprint - Industri

Komplett paket innehållande: 2 st marksprintar inkl. fästen/detaljer.
Passar bl.a. våra industri-grindar.

Markvagg

Skandinaviska



Markvagg - VFZ

Marksprintsvagg
För nedgjutning under grind.
Enkel att rensa från is och grus.



Styrning för automatiska grindar, vi säljer och monterar styrning efter era önskemål se sida 62-63



GSM styrning
30



Kodlås



Tryckknapp



Fjärrkontroll



Nyckelbrytare



Fordonsdetektor magnet



Proxibricka / kort

Spanjolettlås *Industri*



Spanjolettlås - Vänster

Spanjolettlås - Höger

För industrislåggrindar.
Exkl. handtag och låscylinder
För ASSA-cylinderlås

Elslutbleck *Enkelgrind*



Elslutbleck

Modell: Robust280
Brythållfasthet 1200kg.

I leveransen ingår:
1 st. elslutbleck 12/24V
2 st. knoppar för gånggrind
1 st. anhöll, rostfritt
1 st. täckskydd
1 st. komplett bult, skruv, muttersats.

Låsögla *Gängad*



Låsögla Modell 1

Gängad låsögla för indu-
strigrind.
Galvaniserad.

Låsögla *Bultbar*



Låsögla Modell 2

Låsögla för fastbultning/
svetsning.
Används för industrigrindar.
Galvaniserad.

Dörrstängare *Industri*



Dörrstängare Industri

Dörrstängare ASSA DC

Tryckfjäderdörrstängare med högklassig
hydraulolja och temperaturkompenserande
ventiler.
Inbyggd öppningsbroms.
Passar gånggrindar.

Spiraldörrstängare *Villa*



Spiraldörrstängare Villa

Levereras med bult och
mutter.
Mått: 250mm
Fästs mellan ram och
stolpe. Enkel att montera.

Lås & Gångjärn






Trästaket & Spaljé



Staketpaket / spets NTR-A/AB Impregnerat virke

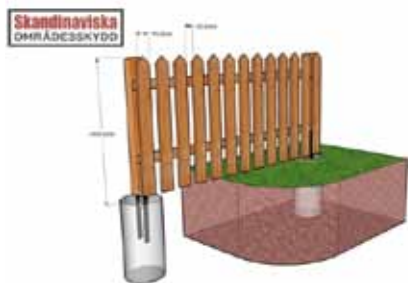

100m - 1000mm/ spets

50m - 1000mm/ spets

100m - 1200mm/ spets

50m - 1200mm/ spets

Finns även i 25m & 75m paket på hemsidan

Staketpaket / raktop NTR-A/AB Impregnerat virke



100m - 1000mm/ raktop


50m - 1000mm/ raktop

100m - 1200mm/ raktop

50m - 1200mm/ raktop

Finns även i 25m & 75m paket på hemsidan

Staketpaket / spets Obehandlat virke

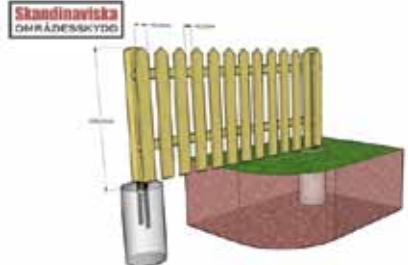

100m - 1000mm/ spets


50m - 1000mm/ spets

100m - 1200mm/ spets

50m - 1200mm/ spets

Finns även i 25m & 75m paket på hemsidan

Staketpaket / raktop Obehandlat virke

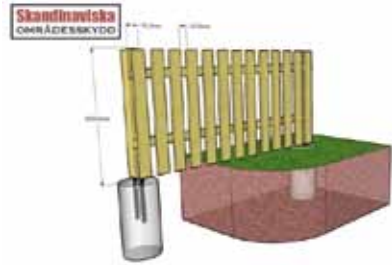

100m - 1000mm/ raktop

50m - 1000mm/ raktop

100m - 1200mm/ raktop

50m - 1200mm/ raktop

Finns även i 25m & 75m paket på hemsidan

Kompleta trästaket paket 50m & 100m Finns även i 25m & 75m

Ett staket syns väl och är ofta det som förbipasserande och besökare först lägger märke till. Vi har flera olika modeller av trästaket i gedigen konstruktion. Eftersom de gjuts med H-plintjärn är de mycket robusta och stadiga, och eftersom inget trä rör marken blir livslängden mycket lång.

Vi har flera staketmodeller med standardmått i lager, med såväl spetsiga som raka toppar och såväl i tryckimpregnerad som obehandlad furu. Om du har särskilda önskemål gällande mått eller design kan vi förstås hjälpa dig med det också – be bara om en kostnadsfri offert.

Om du har tänkt måla ditt staket direkt efter montering ska du välja obehandlat trä, eftersom tryckimpregnerat virke måste torka i ett till två år innan det kan målas.

Beräknat mellanrum spjälor = 60mm

50 m-paketet innehåller:

Staketspjåla: 320 st./1200x22x95 mm
Staketstolpe 28 st./1300x95x95 mm
Staketregel: 26 st./4000x75x45 mm
Plintjärn: 28 st./500x40x8 mm
Lång träskruv: 100 st/6,0x120mm (Låda)
Trallskruv: 1500 st./4,1x56mm (Hinkx1)
Fransk träskruv: 150 st./8x50mm (Låda x3)

100 m-paketet innehåller:

Staketspjåla: 640 st./1000x22x100 mm
Staketstolpe 56 st./1000x100x100 mm
Staketregel: 52 st./4000x75x38 mm
Plintjärn: 56 st./500x40x8 mm
Lång träskruv: 200 st/6,0x120mm (Låda x2)
Trallskruv: 3000 st./4,1x56mm (Hinkx2)
Fransk träskruv: 250 st./8x50mm (Låda x5)

Spjåla/ spets NTR-A/AB Impregnerat virke



1000x22x95 mm - 1st

1000x22x95 mm - 165st

1200x22x95 mm - 1st

1200x22x95 mm - 165st

Finns även paket om 330st

Spjåla/ rak NTR-A/AB Impregnerat virke



1000x22x95 mm - 1st

1000x22x95 mm - 165st

1200x22x95 mm - 1st

1200x22x95 mm - 165st

Finns även paket om 330st

Staketregel NTR-A/AB Impregnerat virke

4000/ 75x45mm - 1st

4000/ 75x45mm - 13st

4000/ 75x45mm - 26st

Snesågat enligt bild

Spjåla/ spets Obehandlat virke



1000x22x95 mm - 1st

1000x22x95 mm - 165st

1200x22x95 mm - 1st

1200x22x95 mm - 165st

Finns även paket om 330st

Spjåla/ spets Obehandlat virke



1000x22x95 mm - 1st

1000x22x95 mm - 165st

1200x22x95 mm - 1st

1200x22x95 mm - 165st

Finns även paket om 330st

Staketregel Obehandlat virke

4000/ 75x38mm - 1st

4000/ 75x38mm - 13st

4000/ 75x38mm - 26st

Snesågat enligt bild

Staketstolpe Obehandlat virke/ NTR-A/AB Impregnerat virke



OBH - 1000x95x95 1st

OBH - 1200x95x95 1st

IMP - 1000x95x95 1st

IMP - 1200x95x95 1st

Finns även i olika paket

Plintjärn - H Galvaniserad/ lackerad svart



Plintjärn - H

Förankras i betongplint.
Plintjärn för trästolpe i dim.
95x95-100x100mm.
Dimensioner: 600x40x6mm

Skruv till staket Galvaniserad



Fransk träskruv 10x50


Trallskruv 6,0x120

Träskruv 4,1x56

HINK - Trallskruv 4,1x56





Svenskt virke
direkt från sågen!

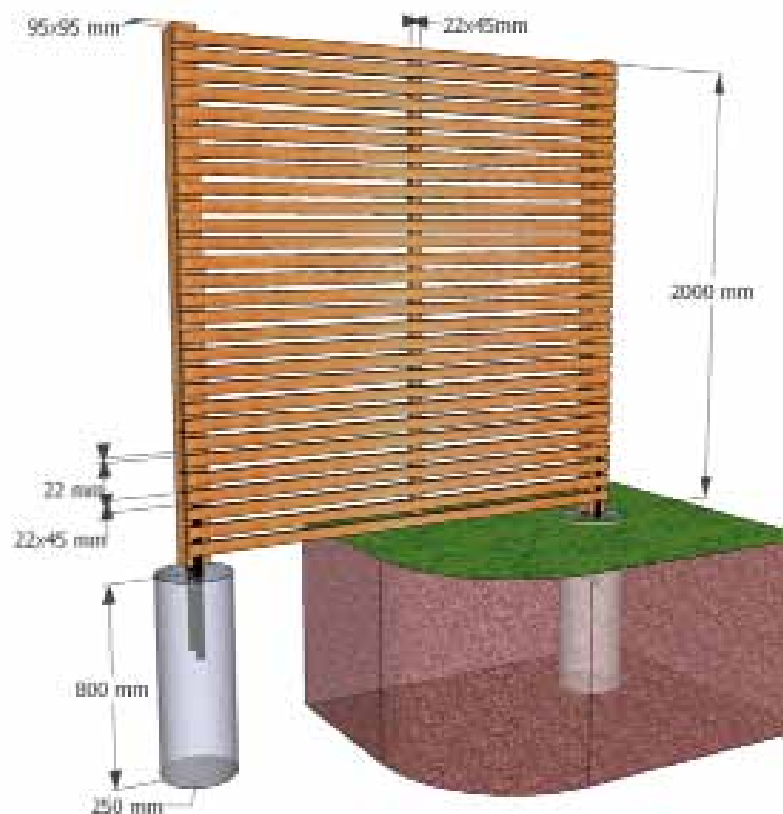

Altanräcken Uteplats & Farstukvist

Lundbergs produkter

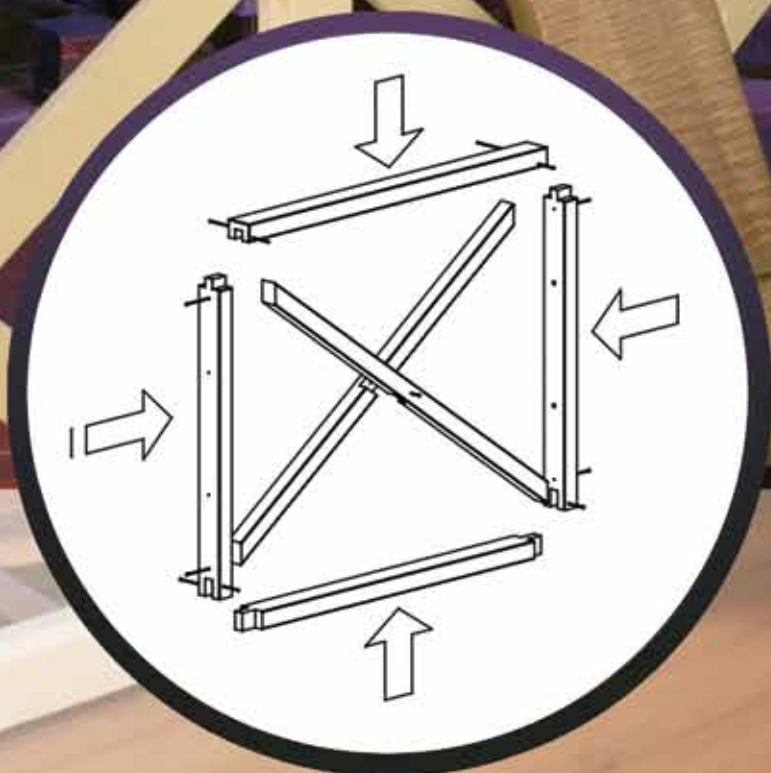

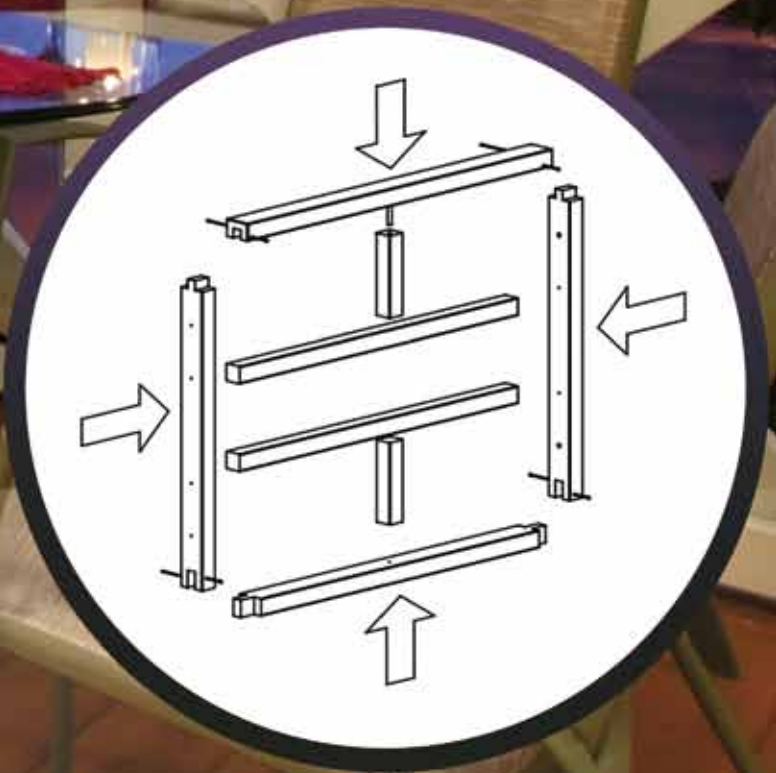




Staket Lindö



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

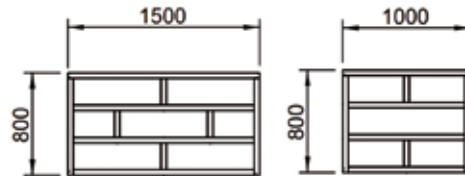

1000x800x70 mm


1500x800x70 mm

Grundmålat trä för utomhusbruk. Stolpe ingår inte.

Staket Möja



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

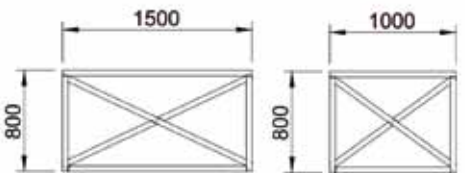

1000x800x70 mm


1500x800x70 mm

Grundmålat trä för utomhusbruk. Stolpe ingår inte.

Staket Karlsö



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

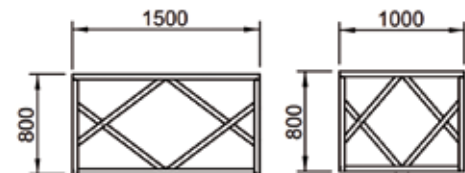

1000x800x70 mm

1500x800x70 mm

Grundmålat trä för utomhusbruk. Stolpe ingår inte.

Lundbergs staket

Trädgården är en del av ditt hem, ytterligare ett rum med möjlighet till avkoppling och sköna stunder med goda vänner. Med Lundbergs sortiment Utemiljö kan du bygga din egen, personliga uteplats.

Lundbergs erbjuder ett flexibelt och kombinerbart system med lösningar för alla tänkbara önskemål - klassiska, moderna eller trendiga.

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD




Stolpe 1200x70x70 mm

Stolpe 1200x95x95 mm


Grundmålat trä för utomhusbruk. Monteras rekommenderat under altan, alt med stolpsko.

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD




38


Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD




Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD



Pelare - Höjd 2500 mm

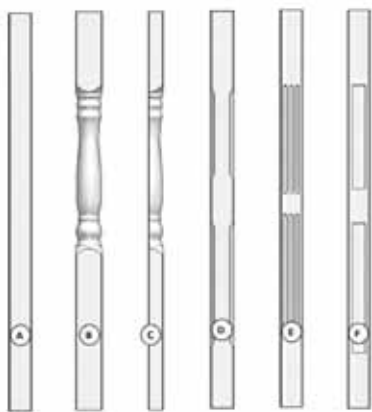

A - 2500x105x105 mm

A - 2500x105x105 mm

B - 2500x105x105 mm

B - 2500x135x135 mm

B - 2500x155x155 mm

C - 2500x105x52 mm

C - 2500x135x65 mm


C - 2500x155x77 mm

D - 2500x135x135 mm

E - 2500x135x135 mm

E - 2500x135x135 mm

Stolpar - Höjd 1290 mm



G - 1290x105x105 mm

G - 1290x135x135 mm

G - 1290x155x155 mm


H - 1290x135x135 mm

I - 1290x135x135 mm

J - 1290x135x135 mm

K - 1290x135x135 mm

Spjälor - Höjd 900 mm



L - 900x120x19 mm


M - 900x120x19 mm

33.60 kr

N - 900x94x19 mm

O - 900x100x19 mm

Räckespelare

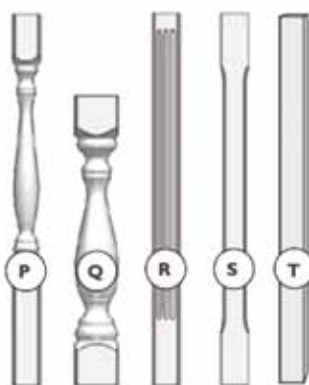

P - 900x66x66 mm


Q - 700x105x105 mm

R - 900x66x66 mm

S - 900x66x66 mm

T - 900x52x52 mm

Liggare - Längd 2400 mm

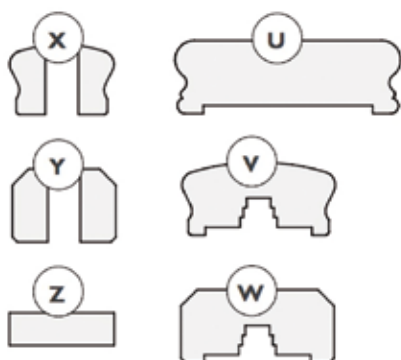

U - 2400x145x45 mm

V - 2400x95x45 mm


W - 2400x95x45 mm

X - 2400x22x45 mm

Y - 2400x22x45 mm

Z - 2400x65x45 mm

Stolplock Hattar




1: Lock svart 71x71mm

1: Lock svart 96x96mm

2: Lock rostfritt 71x71mm

2: Lock rostfritt 96x96mm

Stolplock Grundmålade



3: Stolplock slät 180x180x35

4: Pyramid 125x125x40


4: Pyramid 155x155x40

4: Pyramid 175x175x40

5: Med kant 155x155x40

5: Med kant 175x175x40

Knopp med lock Grundmålad



6: Knopp 125x125x40 Ø102mm

6: Knopp 155x155x40 Ø126mm

6: Knopp 175x175x40 Ø150mm

7: Knopp Ø130mm

8: Knopp Ø95mm

Knopp med lock Grundmålad



9: Knopp 125x125x40 Ø102mm

10: Knopp 155x155x40 Ø126mm

10: Knopp 175x175x40 Ø130mm

Stolpskor/ Fästplattor



11: Stolpfot galvad 96x96

12: Stolpfot svart 71x71

12: Stolpfot svart 96x96

13: Fästplatta 100x100

med bult + mutter

13: Fästplatta "100x100"

med fransk träskruv

14: Krönlist 800x35x25 mm

15: Monteringsbeslag 4p

4 pack





Bullerskydd

Absorberande & Reflekterande




NoiStop Green Sektioner HxB



Underhållsfri varmförzinkad ram i standardutförande. För lackerad ram 10% tillägg.
"3000mm sektioner finns med och utan flens för montering på balk."

Stålstolpar



- NoiStop 450x1000 mm
- NoiStop 450x2000 mm
- NoiStop 900x1000 mm
- NoiStop 900x2000 mm
- NoiStop 600x3000 mm

- VFZ
- RAL-6005
- RAL-6013
- RAL-9005
- 90x90x3 - Valfri längd
- 120x120x3 - Valfri längd
- 150x150x3 - Valfri längd


Vi kan tillhandahålla alla typer och dimensioner på stolpar och balkar till bullerskydd

NoiStop Green Dörr



- Dörr 2250x1000mm (HxB)
- Dörr 1800x1000mm (HxB)

NoiStop Wood Sektioner/ dörr



- NoiStopWood 450x2000
- NoiStopWood 900x2000
- Dörr 2250x1000mm
- Dörr 1800x1000mm
- "fler mått finns på hemsida"

Bullerskydd RB001



Reflekterande bullerplank

Kan fås med impregnerat virke, obehandlat virke alt. målat. Denna produkt säljs oftast med montage i flera olika utföranden.

Vi bygger även efter din ritning!
[Fråga efter offert!](#)

Bullerskydd AB001



Absorberande bullerskydd

Får ljudet att försvinna (Absorberande effekt) och finns i flera olika utföranden. Denna produkt säljs oftast med montage.

Vi bygger även efter din ritning!
[Fråga efter offert!](#)

Plintjärn "H"



Plintjärn-H "1-stycken"

Förankras i betongplint. Plintjärn för trästolpe i dim. 95x95-100x100mm. Dimensioner: 600x40x6mm Galvaniserad och svart-lackerad.

Stolpe NTRA



- 125x125x3000mm
- 125x125x3300mm
- 150x150x4200mm
- 150x150x4500mm

Stolpe NTRA

Stolphatt Pyra



- Pyra 78: 75x75 - ALU
- Pyra 94: 90x90 - ALU
- Pyra 104: 100x100 - ALU
- Pyra 130: 125x125 - ALU
- Pyra 160: 150x150 - ALU



NoiStopWood




NoiStop Green





Idrottsanläggningar

Stängsel, Paneler & Bollfångarnät



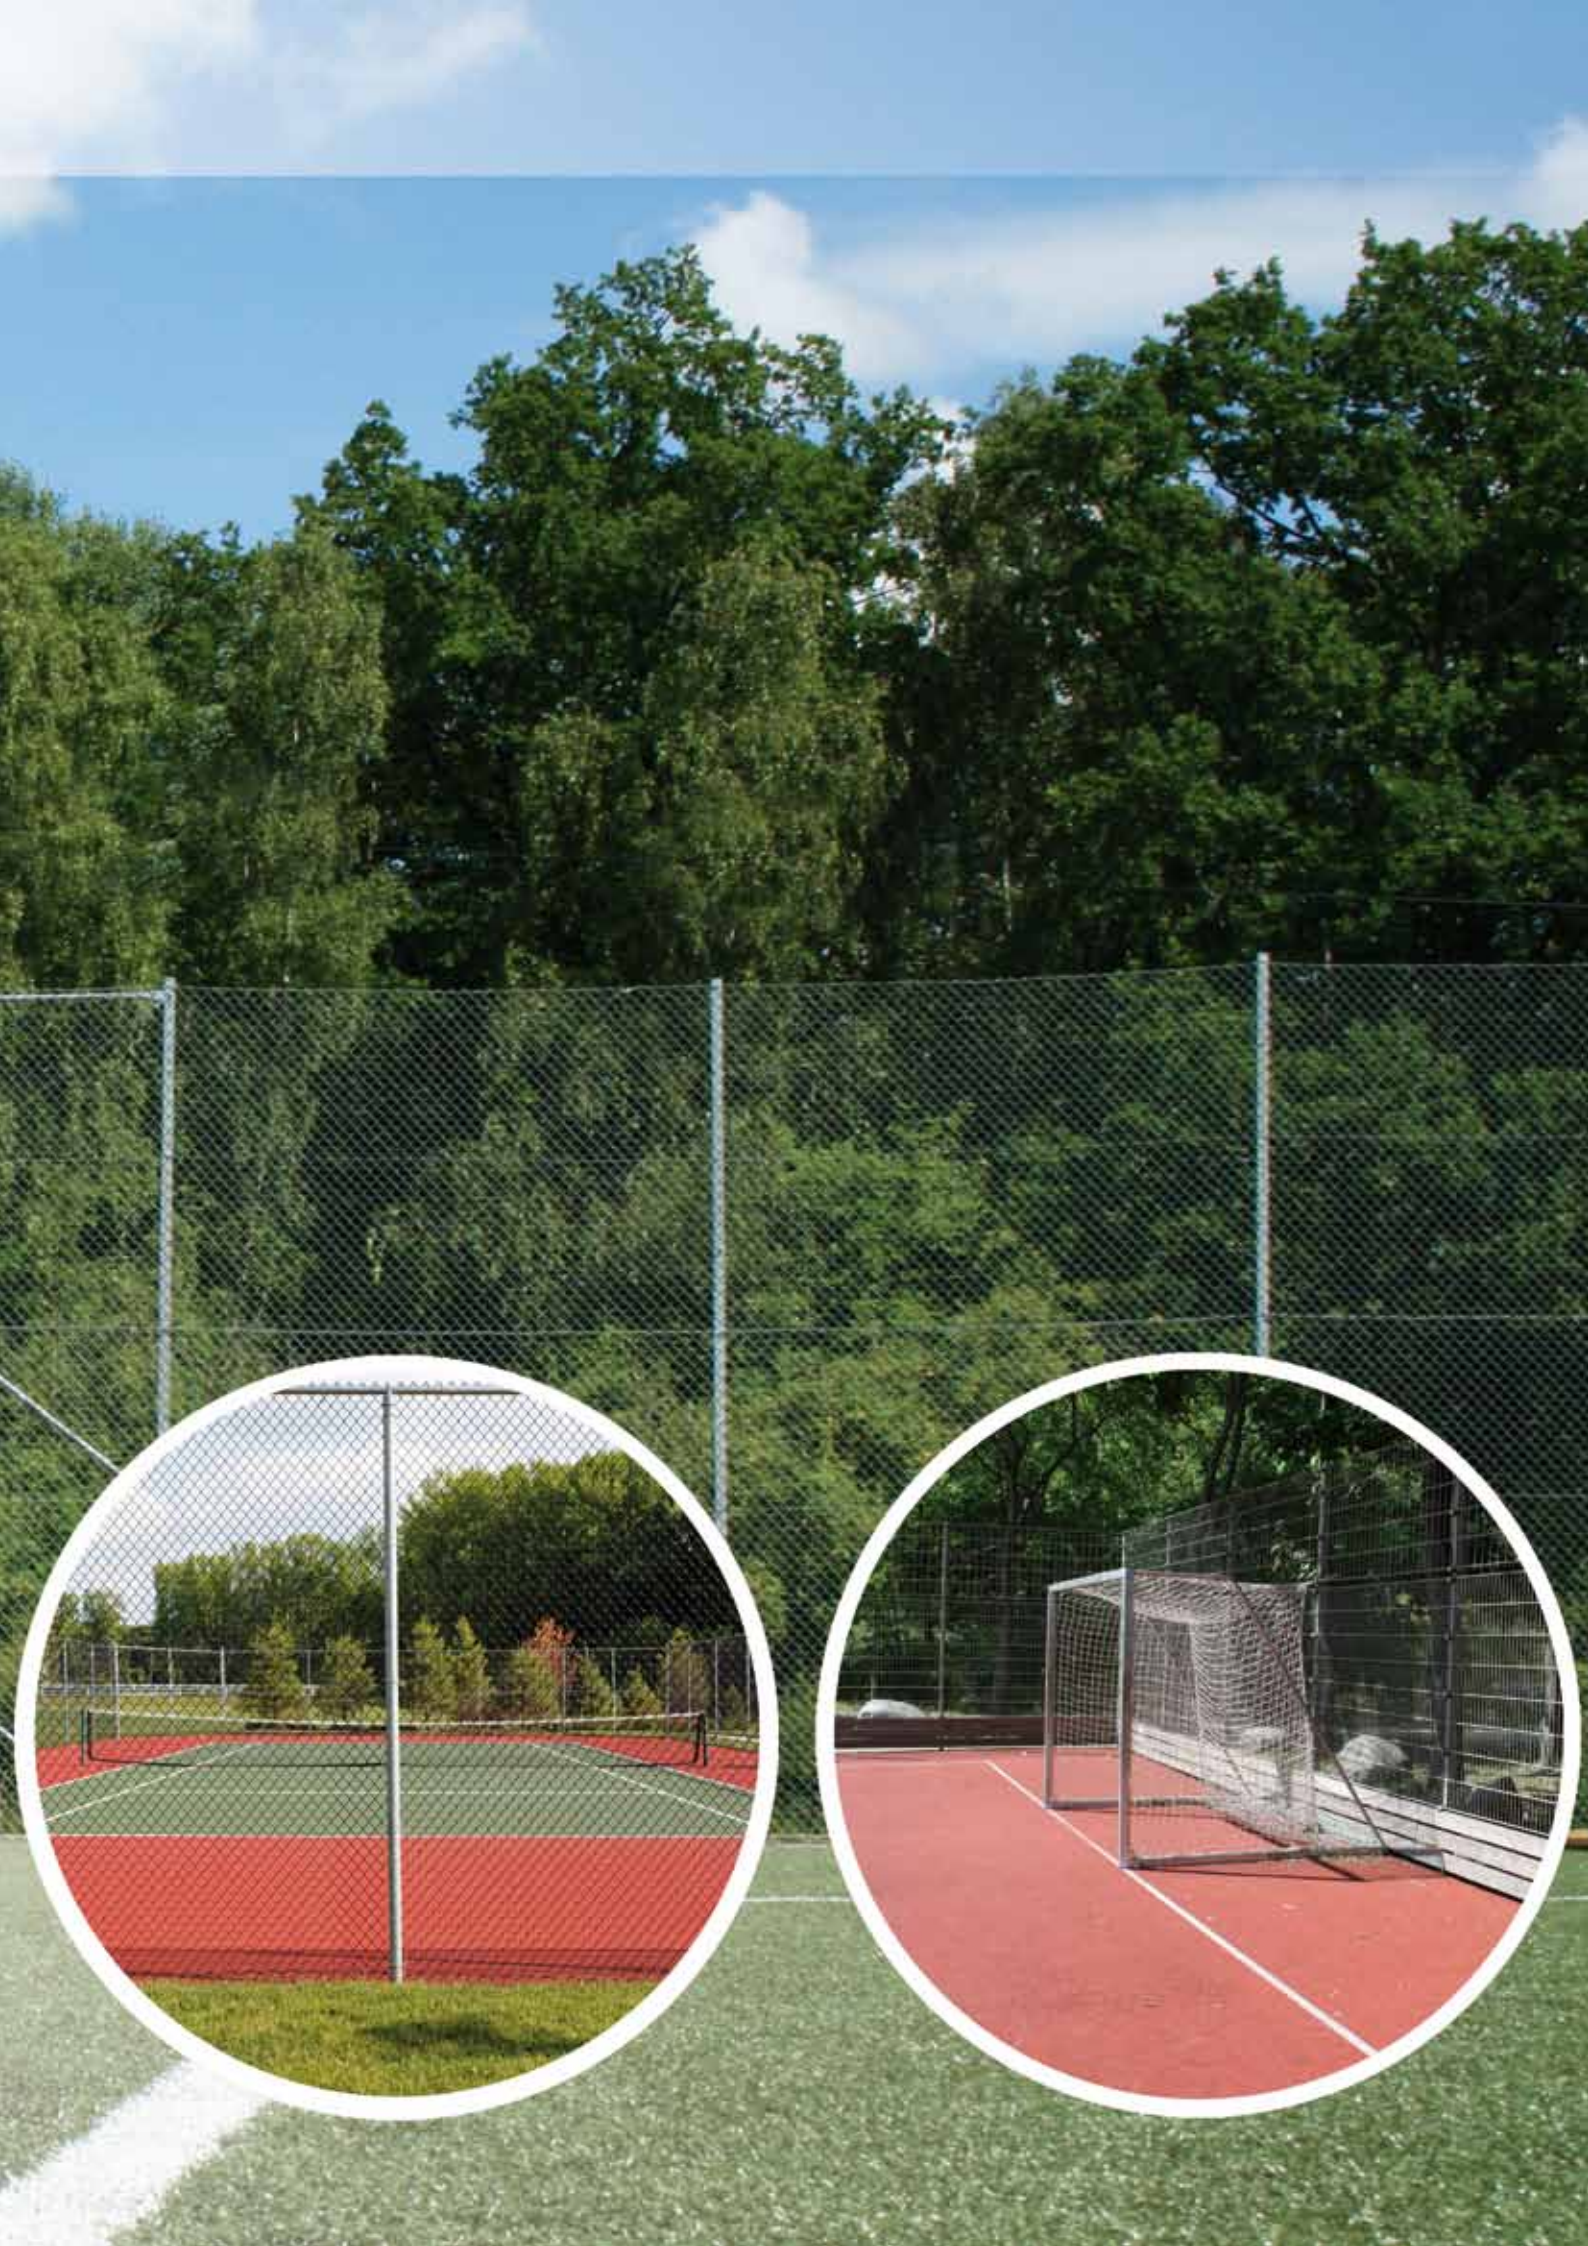

Idrottsanläggningar



Till idrottsanläggningar används stängsel alternativt stålåtspanel för inhägnad.

Priser och information om dessa produkter hittar du på sida

Önskar du få en kostnadsfri offert på material / montage ber vi dig ringa eller maila oss.

Bollfångarnät



100x100/ 3mm Höjd 1,0m

100x100/ 3mm Höjd 3,0m

150x150/ 3mm Höjd 1,0m

150x150/ 3mm Höjd 3,0m

100x100/ 3mm Höjd 1,5m

100x100/ 3mm Höjd 3,5m

150x150/ 3mm Höjd 1,5m

150x150/ 3mm Höjd 3,5m

100x100/ 3mm Höjd 2,0m

100x100/ 3mm Höjd 4,0m

150x150/ 3mm Höjd 2,0m

150x150/ 3mm Höjd 4,0m

100x100/ 3mm Höjd 2,5m

150x150/ 3mm Höjd 2,5m

Färg: grön
Knutet polyten nät.
Maskhållfasthet 1,25 kN

Tennisbana - komplett



VFZ

RAL: 6005

RAL: 6013

RAL: 9005

Tennisbana 18x36m VFZ enkel

Tennisbana 36x36m VFZ dubbel

Tennisbana 18x36m LACK enkel

Tennisbana 36x36m LACK dubbel

För kompletta paket ink. montage, be om en offert.

Kompletta materialpaket för tennisbanor, enkel/ dubbelplan. Stängsel på planens baksida är 3000 mm högt, långsidor är 2000mm högt. I paketen ingår en Profilgrind samt stängel mellan planerna på dubbelplanen.

Önskas andra höjder på stängsel, be om offert.



Enkel tennisbana 18x36m

Stängselnät 75 meter: 2000x50x3,0 mm
Stängselnät 40 meter: 3000x50x3,0mm (2x20m)
Stolpe, mellan 22 st: 2000/50x50/2 mm
Stolpe, mellan 10 st: 3000/50x50/2 mm
4 st Linjaler 2000mm + 8 st spänskruv/ detaljer
Stolpe, Ände 4 st: 3000/60x60/2 mm
Sträva/Stag 16 st + hylsor 32 st: Ø44/3500mm
Stag/Spänntråd Ø4mm, 5x52m rulle
Enkla slaggrindar 1st: EGT2000x1000MG (utan tagg)

Dubbel tennisbana 36x36m

Stängselnät 100 meter: 2000x50x3,0 mm
Stängselnät 80 meter: 3000x50x3,0mm (4x20m)
Stolpe, mellan 30 st: 2000/50x50/2 mm
Stolpe, mellan 22 st: 3000/50x50/2 mm
4 st Linjaler 2000mm + 8 st spänskruv/ detaljer
Stolpe, Ände 2 st: 2000/60x60/2 mm (+4 extra linjaler)
Stolpe, Ände 4 st: 3000/60x60/2 mm
Sträva/Stag 18 st + hylsor 36 st: Ø44/3500mm
Stag/Spänntråd Ø4mm, 9x52m rulle
Enkla slaggrindar 1st: EGT2000x1000MG (utan tagg)

Med material från Skandinaviska Områdesskydd kan du vara säker på att du får marknadens bästa kvalitet.

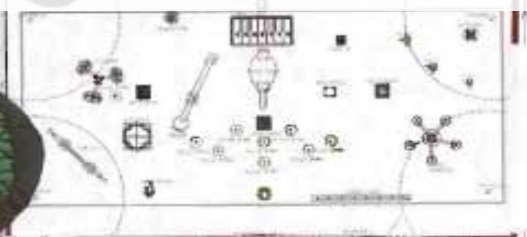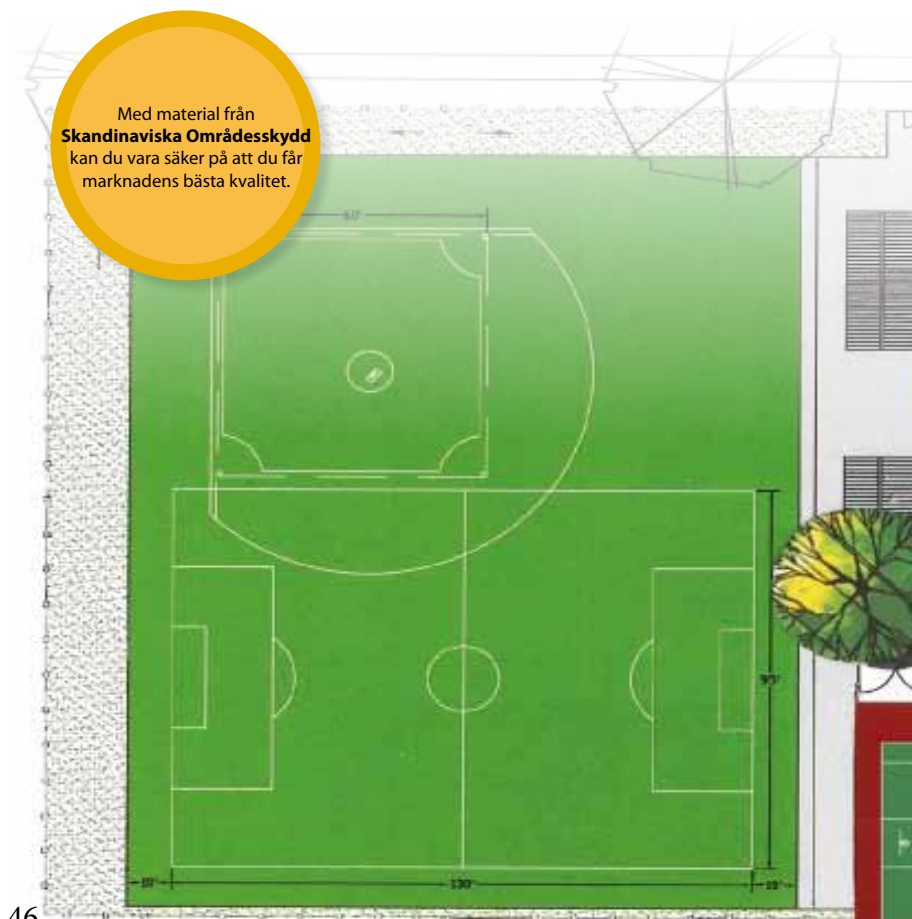



Stängsel och bollfångarnät runt Åkeshovs IP



Basketplan i Kista (Stockholm)



Idrottsanläggningar inhägnas normalt av klassiskt flätverksstängsel eller, vid hård belastning, med stålpanel. Stålpanel är punktsvetsade ramar av galvaniserat stål och finns i olika höjd: från 1 meter och uppåt. Önskar ni kan vi tillhandahålla bollfångarnät med olika maskstorlekar av Polythene tråd. Det är samma nät som används i exempelvis fotbollsmål och dylikt.

Vi har stor erfarenhet av att bygga skydd runt idrottsanläggningar och kan hjälpa till med tips och råd redan på projektnivå.

Våra priser tål att jämföras. Vi är en stor importör och grossist som säljer direkt till slutkund utan onödiga led i distributionen - det skapar de absolut bästa förutsättningarna för en god affär.

För mer information och priser se stängsel-/ stålplåtpanelprodukter, sida: 6







*Stålnätspaneler
Industristängsel
Pallisader
Byggstaket
Staketlarm*

Pallisad paket *Komplett*



VFZ	30m komplett
30m	1000x3000mm
30m	1400x3000mm
30m	1750x3000mm
30m	2000x3000mm
30m	2300x3000mm

VFZ	60m komplett
60m	1000x3000mm
60m	1400x3000mm
60m	1750x3000mm
60m	2000x3000mm
60m	2300x3000mm

RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
30m komplett		
30m	1000x3000m	
30m	1400x3000m	
30m	1750x3000m	
30m	2000x3000m	
30m	2300x3000m	

RAL: 6005

RAL: 6013

RAL: 9005

60m komplett

60m

1000x3000mm

60m

1400x3000mm

60m

1750x3000mm

60m

2000x3000mm

60m

2300x3000mm

Pallisad sektion *Stycke/ bunt*



VFZ	Sektion Stycke
Sektion	1000x3000mm
Sektion	1400x3000mm
Sektion	1750x3000mm
Sektion	2000x3000mm
Sektion	2300x3000mm

VFZ	Bunt om 10 st
Bunt	1000x3000mm
Bunt	1400x3000mm
Bunt	1750x3000mm
Bunt	2000x3000mm
Bunt	2300x3000mm



RAL: 6005

RAL: 6013

RAL: 9005

Sektion Stycke

Sektion 1000x3000mm

Sektion 1400x3000mm

Sektion 1750x3000mm

Sektion 2000x3000mm

Sektion 2300x3000mm

RAL: 6005

RAL: 6013

RAL: 9005

BUNT

Garantieren

besten preis!

Bunt om 10 st

Bunt 1000x3000mm

Bunt 1400x3000mm


Bunt 1750x3000mm

Bunt 2000x3000mm

Bunt 2300x3000mm



Pallisad stolpe *Stycke/ bunt*



VFZ	Stolpe Stycke
Stolpe 60x60	1000/ 1500
Stolpe 60x60	1400/ 2000
Stolpe 60x60	1750/ 2300
Stolpe 60x60	2000/ 2600
Stolpe 60x60	2300/ 3000

VFZ	Bunt om 10 st
Bunt 60x60	1000/ 1500
Bunt 60x60	1400/ 2000
Bunt 60x60	1750/ 2300
Bunt 60x60	2000/ 2600
Bunt 60x60	2300/ 3000



RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
Stolpe Stycke		
Stolpe 60x60 1000/ 1500		
Stolpe 60x60 1400/ 2000		
Stolpe 60x60 1750/ 2300		
Stolpe 60x60 2000/ 2600		
Stolpe 60x60 2300/ 3000		

RAL: 6005

RAL: 6013

RAL: 9005

BUNT

Garantieren

besten preis!

Bunt om 10 st

Bunt 60x60 1000/ 1500

Bunt 60x60 1400/ 2000

Bunt 60x60 1750/ 2300

Bunt 60x60 2000/ 2600

Bunt 60x60 2300/ 3000



Pallisadfästen *Paket*



VFZ	Pallisadfästen
-----	----------------

2 x Skarvrör 40x25 L = 200mm FZV
Komplett med bult M8x110mm VFZ
1 x Lock 60x60mm
"Löpande skarv på stolpe"

Krävs 1 paket per stolpe




100 m komplett panel paket



Komplett paket innehållande:
40 st. Stålnätspanel 41 st. plastlock
41 st. stolpar SpeedFix 123 st. panelfästen - SpeedFix

Stålnätspanel Stycke




Stålnätspanel Bunt = 30st



Bunt = 30 st

Stolpe till panel Komplet



Kompleta stolpar ink Panelfäste 2 enligt åtgång
Fler längder finns på hemsidan.

Panelfästen Komplet



VFZ Dimension: 6-5-6

100m - 1030/ 6-5-6 mm

100m - 1230/ 6-5-6 mm

100m - 1630/ 6-5-6 mm

100m - 2030/ 6-5-6 mm

100m - 2330-T/ 6-5-6 mm

(3 rader taggtråd)

VFZ Dimension: 8-6-8

100m - 1030/ 8-6-8 mm

100m - 1230/ 8-6-8 mm

100m - 1630/ 8-6-8 mm

100m - 2030/ 8-6-8 mm

100m - 2330-T/ 8-6-8 mm

(3 rader taggtråd)

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

Dimension: 6-5-6

100m - 1030/ 6-5-6 mm

100m - 1230/ 6-5-6 mm

100m - 1630/ 6-5-6 mm

100m - 2030/ 6-5-6 mm

100m - 2330-T/ 6-5-6 mm

3 rader taggtråd

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

Dimension: 8-6-8

100m - 1030/ 8-6-8 mm

100m - 1230/ 8-6-8 mm

100m - 1630/ 8-6-8 mm

100m - 2030/ 8-6-8 mm

100m - 2330-T/ 8-6-8 mm

(3 rader taggtråd)

VFZ Stycke 6-5-6 mm

Sektion -1030/ 6-5-6 mm

Sektion -1230/ 6-5-6 mm

Sektion -1430/ 6-5-6 mm

Sektion -2030/ 6-5-6 mm

Sektion -2430/ 6-5-6 mm

VFZ Stycke 8-6-8 mm

Sektion -1030/ 8-6-8 mm

Sektion -1230/ 8-6-8 mm

Sektion -1430/ 8-6-8 mm

Sektion -2030/ 8-6-8 mm

Sektion -2430/ 8-6-8 mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 Stycke 6-5-6 mm

Sektion -1030/ 6-5-6 mm

Sektion -1230/ 6-5-6 mm

Sektion -1430/ 6-5-6 mm

Sektion -2030/ 6-5-6 mm

Sektion -2430/ 6-5-6 mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 Stycke 8-6-8 mm

Sektion -1030/ 8-6-8 mm

Sektion -1230/ 8-6-8 mm

Sektion -1430/ 8-6-8 mm

Sektion -2030/ 8-6-8 mm

Sektion -2430/ 8-6-8 mm

VFZ Bunt 6-5-6 mm

Bunt -1030/ 6-5-6 mm

Bunt -1230/ 6-5-6 mm

Bunt -1430/ 6-5-6 mm

Bunt -2030/ 6-5-6 mm

Bunt -2430/ 6-5-6 mm

VFZ Bunt 8-6-8 mm

Bunt -1030/ 8-6-8 mm

Bunt -1230/ 8-6-8 mm

Bunt -1430/ 8-6-8 mm

Bunt -2030/ 8-6-8 mm

Bunt -2430/ 8-6-8 mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 Bunt 6-5-6 mm

Bunt -1030/ 6-5-6 mm

Bunt -1230/ 6-5-6 mm

Bunt -1430/ 6-5-6 mm

Bunt -2030/ 6-5-6 mm

Bunt -2430/ 6-5-6 mm

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005 Bunt 8-6-8 mm

Bunt -1030/ 8-6-8 mm

Bunt -1230/ 8-6-8 mm

Bunt -1430/ 8-6-8 mm

Bunt -2030/ 8-6-8 mm

Bunt -2430/ 8-6-8 mm

VFZ Stolpe Komplet

1030 - 60x40 L=1600

1230 - 60x40 L=1800

1430 - 60x40 L=2000

2030 - 60x40 L=2600

2430 - 60x40 L=3200

RAL: 6005 RAL: 6013 RAL: 9005

1030 - 60x40 L=1600

1230 - 60x40 L=1800

1430 - 60x40 L=2000

2030 - 60x40 L=2600

2430 - 60x40 L=3200

Svetsade stålnätspaneler är en typ av högsäkerhetsstaket som ofta används kring anläggningar som kräver skydd eller slitstyrka utöver det vanliga. Bilfirmor, industrier, bollplaner, försvarsanläggningar och fångelser omges ofta av stålnätspaneler. Det här är ett område skydd som passar när det finns ett långsiktigt säkerhetstänk med höga krav på såväl kvalitet och design som säkerhet.

Panelerna består av punktsvetsade ramar av galvaniserat stål i olika dimensioner, och de kan enkelt kombineras med staketlarm.



Stolpe med bockad 45° topp. För pris, fråga efter en offert.



Panelfäste - 1 Stycke

Panelfäste - 1 100 st

Bricka och självborrande säkerhetsskruv kräver specialverktyg.

Panelfäste - 2 Mellan

40x60 mm stolpe

Panelfäste - 2 Hörn

SpeedFix beslag
Komplett fäste för mellan-stolpe 40x60mm samt för hörnmontage.

Panelskarv Stor

Panelskarv Mindre

Användbara vid skarvning och trappning av panel. Kräver specialverktyg

Stängselpaket 25-100m



VFZ

RAL: 6005

RAL: 6013

RAL: 9005

25m - 2000mm MT

25m - 2000mm MT

50m - 2000mm MT

50m - 2000mm MT

75m - 2000mm MT

75m - 2000mm MT

100m - 2000mm MT

100m - 2000mm MT

Exempel på industristängselpaket 100m:

Stängselnät 100 meter: 2000x50x3,0 mm

Stolpe, mellan 28 st: 2800/50x50/2 mm MT

Stolpe, Ände 2st: 2800/60x60/2 mm MT

Stolpe, Hörn 3 st: 2800/60x60/2 mm MT

Sträva/Stag 8 st + hylsor 16 st: Ø44/3500mm

Stag/Späntråd 208 m: Ø4mm

Taggtråd 250m + detaljer ingår.

Alla nödvändiga detaljer medföljer i leveransen. Stolparna är efter nedgjutning ca 2400 mm ovan mark.

För övriga industristängsel produkter, se under stängsel och nät. Sida:



Byggstaket Komplet paket



Byggstaket sektion



Kopplingsögla



Kravallstaket med reflex



Bygggramar 280m

Bygggramar - kompletta paket.
280 meter komplett med rammar,
fötter och kopplingar.

Leveransen innehåller:
80 st. rammar 2000x3500mm.
80 st. fötter.
80 st. kopplingsöglor.

Bygggram Standard

3500x 2000 mm
Rördimension Ø38mm.

Transportställ TP29

Enkel lagring för max 29 paneler


Kopplingsögla

Standard

Kravallstaket

2500x110x38x12
(LxHxD1xD2)
Levereras med reflex.

Grindar Grindar för byggstaket, kompletta paket

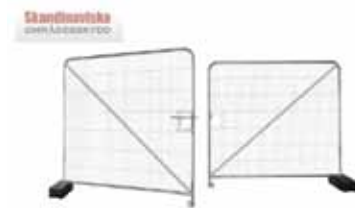

Fordonsgrind 4200mm

"Modell: TRUCK"

Gånggrind 1200mm

Grindar ovan med låsanordning
för hänglås, hänglås medföljer ej


Gummifot Tål att slängas runt



Gummifot till byggstaket

Överlägsen kvalitet!
Vikt: 26 kg

Insynsskydd 2m högt



Insynsskydd och vindnät av polyeten

Insynsskydd 0-5m

Insynsskydd 5-10m

Insynsskydd 10-20m

Insynsskydd 20 →

"Levereras med karbinhakar"

Art.nr. 712



Insynsskydd och vindnät för montering på exempelvis byggstaket eller fristående stängsel eller stålpanel. Kan även fås med tryck till en extra kostnad. Levereras med karbinhakar.



Elstängsellarm

Elstängsellarm levereras med fokus på hög driftsäkerhet.



Elstängselanläggningar ger en hög säkerhet som områdesskydd. Det är pålitligt samt driftsäkert och anläggningens styrskåp är väl anpassat för marknadens samtliga produkter, vilka lätt ansluts till elstängselanläggningen.

Högvoltсанläggning med larmtrådar skyddar väl mot inbrott, skadegörelse samt sabotage och ger ett avskräckande intryck för anläggningen som helhet.

Larmet består av 16 High Tensile trådar med upp till 9000 volt som pulseras ut. Bryts en tråd kommer inte pulsen tillbaka och larmet går igång.

Trådarna sitter i isolatorstolpar, de är 2300 mm med 31 stycken trådfästen för att sätta trådarna på önskad höjd samt avstånd från varandra. Isolatorstolpen monteras på den höjd kunden vill ha sitt elstängsel med utgångspunkt från färdig mark.



Tekniska specifikationer

Inkopplingsström:	230v AC – samt 12v DC –batteribackup
Uppladdad energi:	12.6J (Totalt)
HV Utgång:	7.71kV (No load) 3.52kV / 1.86J (into 500R)
Kontakt frekvens på bevakade reläer:	30v DC / 500mA
Aux DC uttag:	12v - 14v DC / 100mA
Kapsling:	600mm x 380mm x 210mm Grey / Steel (IP66) tillverkning 'RITTAL' Med sabotagelarm ca 50W
Dygnsförbrukning el:	


Enkelt!

För de objekt som inte är så avancerade har vi ett enklare aggregat som lämpar sig för kortare sträckor utan zonindelning.

Avancerat!

Med vårt största ellarmsaggregat MK II 6 Z finns det oändliga möjligheter. Vi kan dela upp den totala larmsträckan i olika zoner. Sker ett larm från en zon kan vi ta ut en puls som styr kamerautrustning till det aktuella området. Sabotagelarm när aggregatet är frånslaget är ännu en konkurrensfördel som många uppskattar. 9 000 volts utspänning som vi har full kontroll på, så att grindar som öppnas på godkänt vis inte ger någon larmsignal. Larmsignaler från godkända sändare till din lokala larmoperatör.



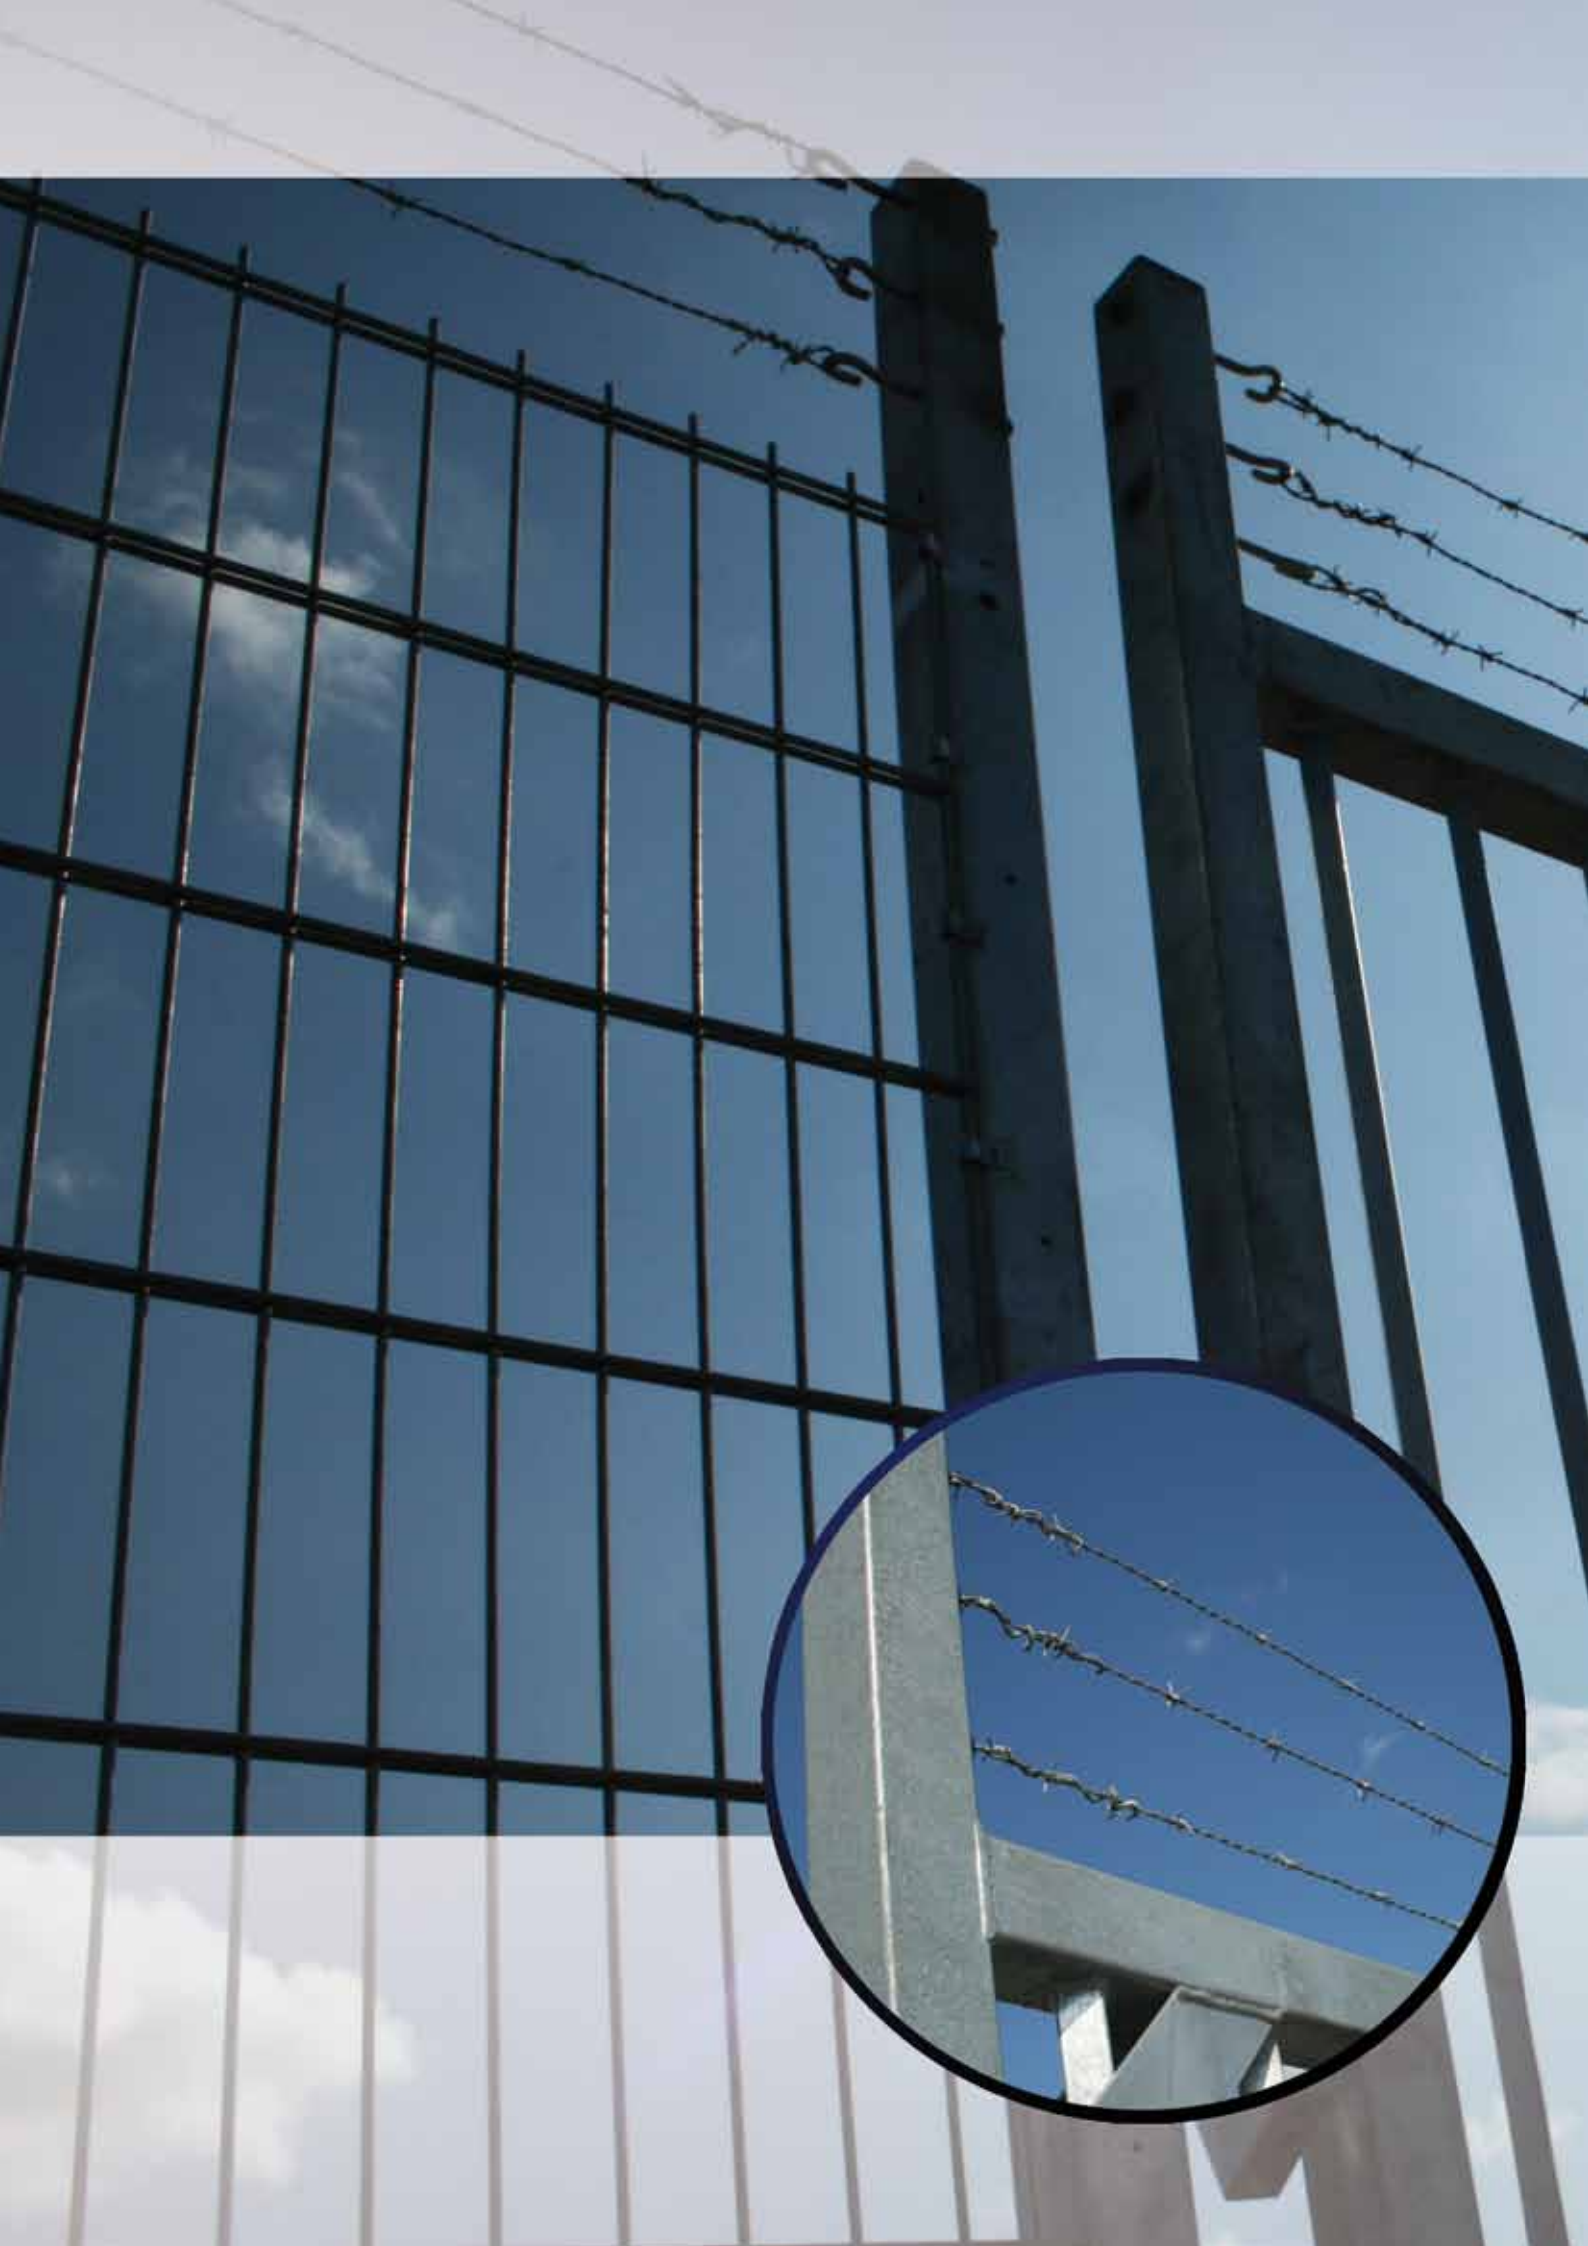

*Slaggrindar
Skjutgrindar
Gånggrindar
Bommar*



VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
EGT2000x1000mm	EGT2000x1000mm		
Komplett industri gånggrind, ASSA låskista samt handtag ingår.			
Lackerad	VFZ		

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
EGT2000x2000mm	EGT2000x2000mm		
EGT2000x3000mm	EGT2000x3000mm		
EGT2000x4000mm	EGT2000x4000mm		
Komplett paket	Komplett paket		

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
EGT2000x5000mm	EGT2000x5000mm		
EGT2000x6000mm	EGT2000x6000mm		
Komplett paket			
	Komplett paket		

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
AH, H-Lås 2900/90x90/3,0	AH, H-Lås 2900/90x90/3,0		
AH, C-Lås 2900/90x90/3,0	AH, C-Lås 2900/90x90/3,0		
GJ Gångjärn 2900/90x90/3,0	GJ Gångjärn 2900/90x90/3,0		
GJ Gångjärn 2900/120x120/3,0	GJ Gångjärn 2900/120x120/3,0		
GJ Gångjärn 2900/150x150/3,0	GJ Gångjärn 900/150x150/3,0		

Rostfritt	VFZ
Rostfria M16X200 KMP	VFZ M16X210 RT12
Rostfria M20X245 KMP	VFZ M20X330 RT12
Rostfria M24X330 KMP	VFZ M24X330 RT12
Levereras komplett med bult och mutter	Levereras komplett med bult och mutter

VFZ	Beko Vridbom 3-5m (specialtillverkas)
	Beko Vridbom 4-7m (Lagervara)
	Höjd: 1,0 meter Längd: 3-7 meter, ställbar Låsalternativ: Oskyddad hänglås funktion. Färg: Förzinkning Montage: Stolpar för direktgjutning
	Går att få lackerad om så önskas, tilläggskostnad ca 15%, begär offert!

VFZ	Tellus small Rotationsgrind
	3-bladig rotationsgrind Frikopplingsbar åt båda håll Varmgalvaniserad.
	Går att få lackerad om så önskas, tilläggskostnad ca 15%, begär offert!

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
DGT2000x2000mm	DGT2000x2000mm		
DGT2000x3000mm	DGT2000x3000mm		
DGT2000x4000mm	DGT2000x4000mm		
DGT2000x5000mm	DGT2000x5000mm		
Komplett paket	Komplett paket		

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
DGT2000x6000mm	DGT2000x6000mm		
DGT2000x7000mm	DGT2000x7000mm		
DGT2000x8000mm	DGT2000x8000mm		
DGT2000x9000mm	DGT2000x9000mm		
Komplett paket	Komplett paket		

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
DGT2000x10 000mm	DGT2000x10 000mm		
DGT2000x11 000mm	DGT2000x11 000mm		
DGT2000x12 000mm	DGT2000x12 000mm		
Ej standard mått	Ej standard mått		
Komplett paket	Komplett paket		

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005
AH, H-Lås 2900/90x90/3,0	AH, H-Lås 2900/90x90/3,0		
AH, C-Lås 2900/90x90/3,0	AH, C-Lås 2900/90x90/3,0		
GJ Gångjärn 2900/90x90/3,0	GJ Gångjärn 2900/90x90/3,0		
GJ Gångjärn 2900/120x120/3,0	GJ Gångjärn 2900/120x120/3,0		
GJ Gångjärn 2900/150x150/3,0	GJ Gångjärn 2900/150x150/3,0		

VFZ	Ingutningskorg
	Ingutningskorg för industri grindstolpe med fotplatta 150x150 mm. Komplett med mutter och brickor.

VFZ	BAS Vridbom 4-7m
	BAS Vridbom 8-11m

Höjd: 1,0 meter Längd: 4-11 meter, ställbar Låsalternativ: skyddad hänglås funktion. Färg: Förzinkning Montage: Stolpar för direktgjutning	Går att få lackerad om så önskas, tilläggskostnad ca 15%, begär offert!
--	---

VFZ	Tellus medium Rotationsgrind
	2-bladig rotationsgrind Backspärrad för passage åt ett håll.
	Går att få lackerad om så önskas, tilläggskostnad ca 15%, begär offert!



Manuell skjutgrind Hendersson



VFZ

SEGT 2000x1500mm

SEGT 2000x2000mm

SEGT 2000x2500mm

SEGT 2000x3000mm

SEGT 2000x4000mm

SEGT 2000x5000mm

SEGT 2500x6000mm

SEGT 2000x7000mm

SEGT 2000x8000mm

SEGT 2000x9000mm

SEGT 2000x10000mm

SEGT 2000x11000mm

SEGT 2000x12000mm

Produktfakta

Totalhöjd med taggtråd: 2300 mm

Låsfunktion: Låsöglor

Grindram dimension: 60x60 mm

Profil: 20x20mm

För andra färger än VFZ be om offert.

Går att få lackerad om så önskas. Be om offert!

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD



Fällbom Alu 3-6,4m


Fällbom Alu 7-9m

Låsbar med hänglås i stängt läge.
Meddela säljare önskat mått vid köp,
tillverkas efter beställning.

Med material från
Skandinaviska Områdesskydd
kan du vara säker på att du får
marknadens bästa kvalitet.




Manuell skjutgrind Viking Strong 4-7m

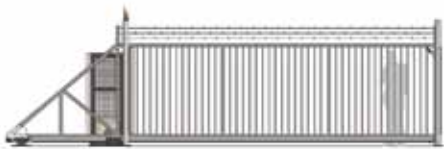

VFZ	RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005	VALFR1
Strong 2000x4000 mm	Strong 2000x4000 mm			
Strong 2000x5000 mm	Strong 2000x5000 mm			
Strong 2000x6000 mm	Strong 2000x6000 mm			
Strong 2000x7000 mm	Strong 2000x7000 mm			



Manuell skjutgrind Viking Heavy 4-10m



VFZ		RAL-6005	RAL-6013	RAL-9005	VALFR1
Heavy 2000x4000 mm	Heavy 2000x8000 mm	Heavy 2000x4000 mm	Heavy 2000x8000 mm		
Heavy 2000x5000 mm	Heavy 2000x9000 mm	Heavy 2000x5000 mm	Heavy 2000x9000 mm		
Heavy 2000x6000 mm	Heavy 2000x10 000 mm	Heavy 2000x6000 mm	Heavy 2000x10 000 mm		
Heavy 2000x7000 mm		Heavy 2000x7000 mm			



Styrning för automatiska grindar, vi säljer och monterar styrning efter era önskemål.



GSM styrning



Kådlås



Tryckknapp



Fjärrkontroll



Nyckelbrytare




Fordonsdetektor magnet



Proxibricka / kort




Automatisk skjutgrind Viking Strong 4-7m

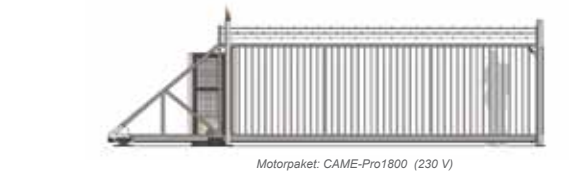


Motorpaket: CAME-Pro1800 (230 V)

Automatisk skjutgrind Viking Heavy 4-10m

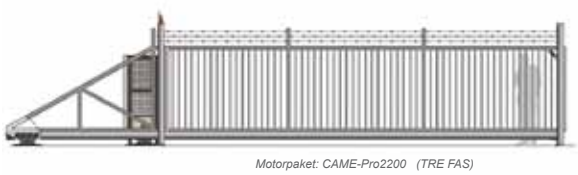


Motorpaket: CAME-Pro2200 (TRE FAS)

Automatisk skjutgrind Viking Grampus 4-10m

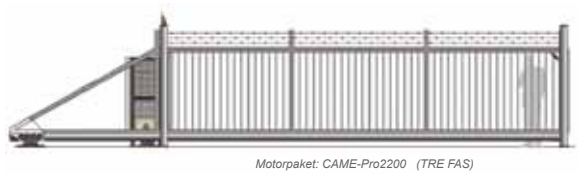

Motorpaket: CAME-Pro2200 (TRE FAS)

Automatisk skjutgrind Viking Kaskelot 4-10m

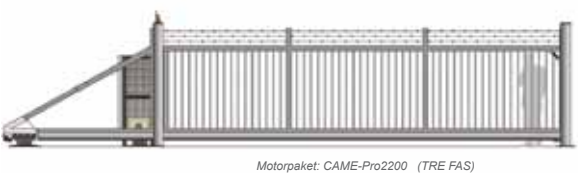

Motorpaket: CAME-Pro2200 (TRE FAS)

Viking skjutgrindar levereras helt kompletta med motorer och skyddsanordning installerade och testkörda från fabrik.

Vi kan leverera grindarna helt installationsklara med förprogrammerad styrning: det enda som återstår är montering av grind samt inkoppling av strömförsörjning.

Strong

Färg: VFZ, Mörkgrön, Olivgrön, Svart
Grindhöjd: 2 300mm inkl taggräd
Öppningsmått: 4 000mm
Grindram dimension: 60x40/2mm
Grindstativ dimension: 100x100/3mm
Grindbalk dimension: 100x89mm
Grindfyllning: Stålpåsar 20x20/2mm
Rostskydd: Varmgalvanisering
Motorpaket: CAME-Pro1800

Heavy

Färg: VFZ, Mörkgrön, Olivgrön, Svart
Grindhöjd: 2 300mm inkl taggräd
Öppningsmått: 10 000mm
Grindram dimension: 60x60/2mm
Grindstativ dimension: 100x100/3mm
Grindbalk dimension: 140x140mm
Grindfyllning: Stålpåsar 25x25/2mm
Rostskydd: Varmgalvanisering
Motorpaket: CAME-Pro2200

Grampus

Grindhöjd: 2 300mm inkl taggräd
Öppningsmått: 10 000mm
Grindram dimension: 80x80/2mm
Grindstativ dimension: 100x100/3mm
Grindbalk dimension: 150x150mm
Grindfyllning: Stålpåsar 30x30/2mm
Rostskydd: Varmgalvanisering
Motorpaket: CAME-Pro2200

Kaskelot

Färg: VFZ, Mörkgrön, Olivgrön, Svart
Grindhöjd: 2 300mm inkl taggräd
Öppningsmått: 10 000mm
Grindram dimension: 100x100/3mm
Grindstativ dimension: 200x200/5mm
Grindbalk dimension: 140x140mm
Grindfyllning: Stålpåsar 30x30/2mm
Rostskydd: Varmgalvanisering
Motorpaket: CAME-Pro2200

I leveransen ingår:

- 1 st. grindblad
- 2 st. hjulrullar i rostfritt stål.
- 1 st. upphängningsstativ för grindblad.
- 1 st. mottagningsbåge med inbyggt stopp.
- 1 st. ingjutningsfundament för grindblad.
- 1 st. ingjutningsfundament för mottagare.
- 1 st. motorpaket/ styrskåp

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005	VALFR1
Strong 2000x4000 mm				
Strong 2000x5000 mm				
Strong 2000x6000 mm				
Strong 2000x7000 mm				



Automatik:
1 st motor Pro1800 230v -Strong
1 st BK-2200T TRE FAS -Övriga
2 st Induktiva givare för gränslagen.
1 st Transformator till induktiva givare.
1st Styrenhet ZT6 i stälkapsling
3 st Klämskydd DF
1 st Klämskydd DBDF trådlöst för blad.
2st Nödstopp

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005	VALFR1
Heavy 2000x4000 mm				
Heavy 2000x5000 mm				
Heavy 2000x6000 mm				
Heavy 2000x7000 mm				

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005	VALFR1
Grampus 2000x4000 mm				
Grampus 2000x5000 mm				
Grampus 2000x6000 mm				
Grampus 2000x7000 mm				

VFZ	RAL: 6005	RAL: 6013	RAL: 9005	VALFR1
Kaskelot 2000x4000 mm				
Kaskelot 2000x5000 mm				
Kaskelot 2000x6000 mm				
Kaskelot 2000x7000 mm				

Automatik och motorer kommer från CAME som är en av de ledande tillverkarna i världen på automatik. Grindarna är framtagna av oss och tillverkade med fokus på stabilitet för att säkra drift och minimera slitage. Styrautomatiken levereras av CDVI som är en av Europas ledande tillverkare med innovativa och extremt tåliga produkter.



Automat

Bommar
Motorer
Styrning
Säkerhet



ik





Bomrör 4m RAPID

Bomrör 4-6m CITY

City har ställbart bomrör

TAU

Radiomottagare

TAU

Radiomottagare för styrenhet D747M
Instickskort, enkelt att installera
Dip-switch programmering.



Bomstöd

TAU

Fjärrkontroll

TAU

2-kanals radiosändare
Enkel programmering via
dip-switch.



Tryckknapp

TAU



Fotocellskolonn Enkel

Fotocellskolonn Dubbel

Bomklyka 800AT fotocell

TAU

Nyckelbrytare

TAU



Fordonsdetektor

TAU

Magnetdetektor för öppning.
Detektorn aktiveras när fordonet
närmar sig.
Bra att använda där mycket trafik
måste passera.

Fotocell 900OPTIC par

TAU

Infraröd fotocell:
12/24V, synkroniserad.
Justerbar +/- 15%.
Max avstånd mellan fotoceller 20 m.



Blinkljus 12v

TAU

Styrskåpsskydd

TAU

Praktiskt skydd för styrskåp och
kablage.
Galvaniserad.
Färdiga hål för enkel montering.
Passar Karm2000B och EasyKit

Skruvförstärkt
skåp & styrskåp 10-120



Montagekabel 50m

Montagekabel 15m

TAU

Modell: 2x 2,5mm + 3x 0,5mm
TYP: Flerkanalig

Batteri med laddarkort paket

Batteri 12v

Batteriladdarkort 12v

TAU (bommar/ motorer)



Radioantenn SEA433

Används för optimal mottagning.
Levereras monterad på L-profil.
Max kabellängd 12 meter.

Passar: RRA85-2 och RRA255-C4

Bom- och grindtillbehör CAME, CDVI



Kortläsare DGLI WLC

Kort/ Kodlås Promi 500

Kortläsare DGLIF WLC

Proxibricka 125 kHz

Proxikort 125 kHz

Radiomottagare RRA85-2

Radiomottagare RRA255-C4



GSM-Modul PB 3,0

Loggfunktion (1000 loggar)

Easykey

Använda mobiltelefon som nyckel

Easykey PC program

Förenklar programmering och administration

GSM
styrning



Nyckelbrytare ASSA

*För öppning av grind med nyckel.
Assa-cylinder.
Kolv medföljer ej.*



Fotoceller

IR-fotocell med separat sändare och mottagare.

CAME



Klämskydd

CAME



Kodlås Profil 100EINT

Kodlås KCIEN

Kodlås CAASE

Radiosändare RTA2

Radiosändare RTA2-4Y

Radiosändare RTA1KF

Radiosändare med touch funktion.



Veckour TR610

Ett 1-kanals digitalt kopplingsur

Årsur TR642

Kopplingsur med årsprogram och astronomiskt program



Fordonsdetektor DB1

Fordonsdetektor för automatisk öppning. Monteras med magnetslinga i marken.

CAME



Rotationsljus

"CAME"

Trafikljus

CAME



Magnetlås 600 kg

Används för högre säkerhet för slaggrindar i stängt läge. 600 kg hållmagnet som läses automatiskt.

CAME



Styrning för automatiska grindar: vi säljer och monterar styrning efter era önskemål.



GSM styrning

Kådlås

Tryckknapp

Fjärrkontroll

Nyckelbrytare

Fordonsdetektor magnet

Proxibricka

Länkarmsmotor - Villa



EasyKit - 12V TAU

- 2 st. grindmotorer, 12V
- 2 st. fästen grindram/stolpe
- 1 st. styrkort 750D
- 1 st 2-kanals radiokort
- 2 st. fjärrkontroller SLIM250
- 2 st. IR-fotoceller.
- 1 st. blinkljus.

"Passar till bredare stolpar"

Grindmotor - Villa




Karm2000B TAU

- 2 st. grindmotorer, 12V
- 2 st. fästen grindram/stolpe
- 1 st. styrkort 750D
- 1 st 2-kanals radiokort
- 2 st. fjärrkontroller SLIM250
- 2 st. IR-fotoceller.
- 1 st. blinkljus.

"Smälter in i omgivningen"

Skjutgrindsmotor - Villa



MASTER12Q TAU

- 1 st. Grindmotor, 12V
- 1 st. Radiomottagare:
- 2 st. Radiosändare
- 1 st. Antenn: 250ANTD
- 2 st. Fotoceller: 900OPTIC
- 4 st. Klämskydd: 900KITCF
- 1 st. klämskyddssändare
- 1 st. klämskyddsmottagare
- 1 st. Varningslampa12V

Motorpaket 1 enligt spec.
Motorpaket 2 se hemsida


Skjutgrindsmotor - Industri



BK2200T BAS CAME

För Skjutgrind 4-8m

- 1 st motor BK-2200T TRE FAS
- 2 st Induktiva givare för gränslägen.
- 1 st Transformator till induktiva givare.
- 1st Styrenhet ZT6 i stål kapsling
- 3 st Klämskydd DF
- 1 st Klämskydd DBDF trådlöst för blad.
- 2st Nödstopp

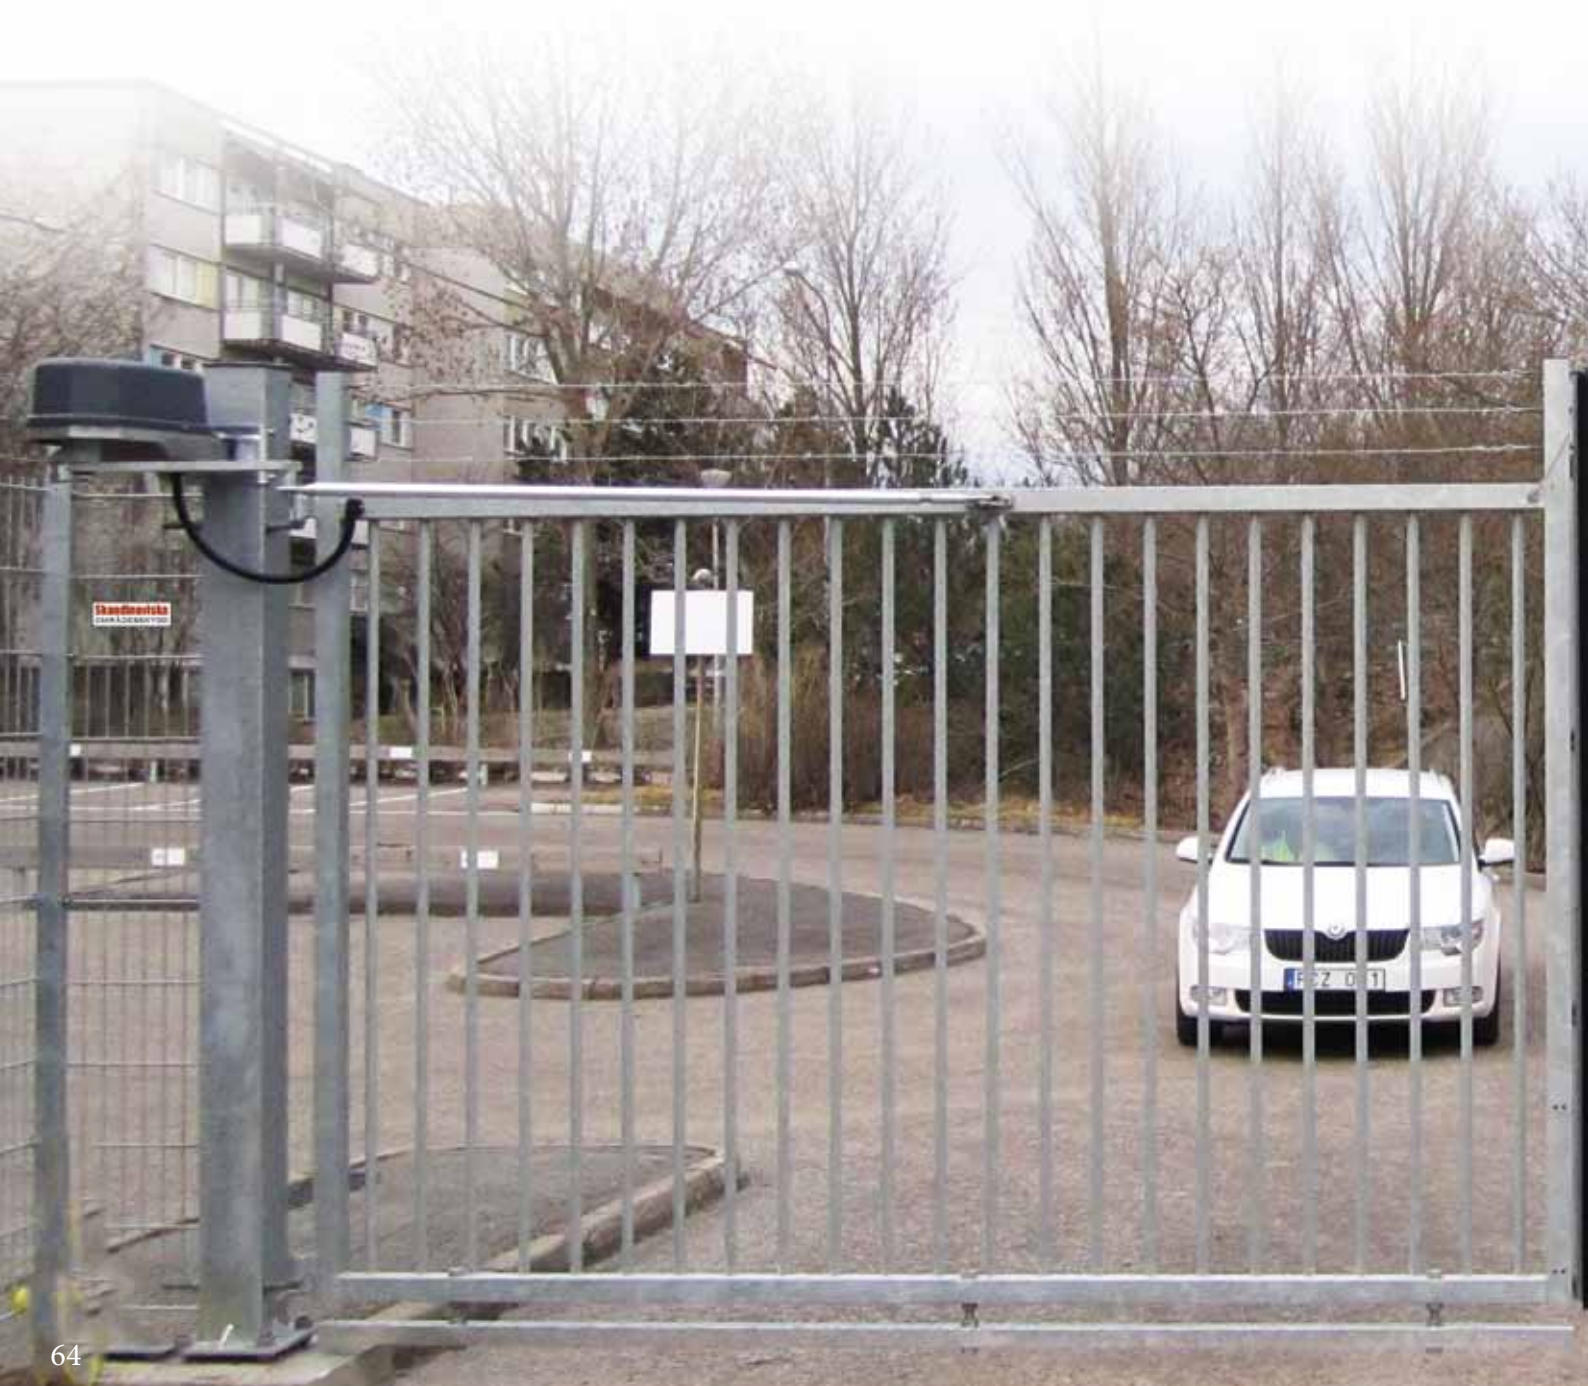

Slaggrindsmotor - Industri



Industripaket 1 CAME

Maxlängd per blad 3500 mm
2 st. slaggrindsmotorer F1024-S.
2 st. konsoler för 150mm 4 kantsstolpe
2 st. länkarssystem (VFZ).
1 st. styrenhet ZL19 i stålkapsling.
2 st. klämskydd DF.
2 st. Nödstopp för montage.
2 st. varselsskyltar för nödstopp.
Teknisk specifikation finns på hemsida

Slaggrindsmotor - Industri



Industripaket 2 CAME

Maxlängd per blad 6000 mm
2 st. slaggrindsmotorer F20.
2 st. konsoler för 150mm 4 kantsstolpe
2 st. länkarssystem (VFZ).
1 st. styrenhet ZL19 i stålkapsling.
2 st. klämskydd DF.
2 st. Nödstopp för montage.
2 st. varselsskyltar för nödstopp.
Teknisk specifikation finns på hemsida

Automatisk bom - 4000mm



RAPID - 4m

Bom Rapid TAU

Bomrör 4000mm (kan kortas)
1 st. bomhus grafit/rostfritt
1 st. bomrör 4,000mm aluminium.
1 st. styrkort.
2 st. IR-fotoceller (säkerhet).
1 st. ingjutningsplatta.
1 st. bomstöd med integrerad fotocell.
1 st. varningslampa.
Teknisk specifikation finns på hemsida

Automatisk bom - 6000mm



CITY 800 - 6m

Bom City800 TAU

Bomrör 6000mm (kan kortas)
1 st. bomhus rostfritt
1 st. bomrör 6,000mm aluminium.
1 st. styrkort.
2 st. IR-fotoceller (säkerhet).
1 st. ingjutningsplatta.
1 st. bomstöd med integrerad fotocell.
1 st. varningslampa.
Teknisk specifikation finns på hemsida



Pollare
Stålstaket
Räcken





Fasta gjutjärnspollare



Mobila gjutjärnspollare



Nedsänkbara pollare




Sphere 300 mm

Ø 300 - 24 kg

Sphere 390 mm

Ø 400 - 68 kg




Agora 400 B

Ø 270 - 34 kg

Agora 550 B

Ø 160 - 23 kg



City 550 B

Ø 160 - 25 kg

City 650 B

Ø 160 - 29 kg



Lockbloc 21

fundamentsystem kan användas till samtliga diametrar på gjutjärnspollare.



Nedsänkbara Agora420

Ø 270 - 34 kg

Nedsänkbara Agora580

Ø 160 - 23 kg



Nedsänkbara Agora580

Ø 160 - 25 kg

Nedsänkbara Agora680

Ø 160 - 29 kg



Fasta gjutjärnspollare

Tre typer av pollare i två olika höjder för bättre fotgängarsäkerhet. Välj mellan modern och traditionell design för att framhäva olika stadsmiljöer.

Fristående enheter, upp till 39 kg, tillverkade av 12 till 15 mm tjockt gjutjärn. Slagtålighet på upp till 6 000 joule, beroende på gjutjärnets tjocklek.

Grundmålet och lackat gjutjärn. Finns för beställning i våra RAL-färger. Permanent fastgjutning i betong.

Med material från **Skandinaviska Områdesskydd** kan du vara säker på att du får marknadens bästa kvalitet.



Fundamentsystem för gjutjärnspollare

Lockbloc 21 fundamentalsystem kan användas till samtliga diametrar på gjutjärnspollare. 100 % galvaniserad invändig låsmekanism för ett fullgott korrosionsskydd.

Dräneras naturligt genom gruset i marken. En behållare samlar upp sand, grus etc. och avlägsnas enkelt för underhåll. Samtliga delar ovan mark är svartlackade.

Nedsänkbara pollare

Levereras med monteringsanvisning och skötselråd som måste följas noga. Tillämpad kraft på 45 kg krävs för att sänka ned pollaren. Grundmålet och lackat gjutjärn. Finns i våra RAL-färger.

Manövrering

När nyckeln vrids om reser och låser sig pollaren automatiskt i upprätt läge. För att sänka ned pollaren: Vrid nyckeln och ta bort den. Tryck sedan pollaren nedåt med foten på toppkåpan, tills den låser automatiskt i nedsänkt läge.

Låsenheten

Låsenheten är tillverkad av rostfritt stål. Låsskyddet av rostfritt stål är fjädrande och skyddar mekanismen från smuts. Standardlåset levereras med 11 mm trekantsnyckel.



Stålpollare *Designade toppar, endast i lackerat utförande*



Agora Ø 76mm

Höjd 1200mm

Agora Ø 114mm

Höjd 1200mm



City Ø 76mm

Höjd 1200mm

City Ø 114mm

Höjd 1200mm



Sphere Ø 76mm

Höjd 1200mm

Sphere Ø 114mm

Höjd 1200mm

Stålpollare *Enkel modell*



VFZ

Stålpollare Ø 60mm

Stålpollare Ø 76mm

Stålpollare Ø 90mm

Stålpollare Ø 114mm

Stålpollare Ø 168mm



Stålpollare Ø 60mm

Stålpollare Ø 76mm

Stålpollare Ø 90mm

Stålpollare Ø 114mm

Höjd 1200mm



Lockbloc 21 - Ø 76mm

Lockbloc 21 - Ø 114mm

*Passar pollarna ovan
med samma dimension.*

Beställningsvara
3-5 v

Lockbloc 21 fundamentalsystem

För att låsa, sätt i pollaren och vrid runt. För att låsa upp, använd en 11 mm trekantsnyckel, vrid pollaren och lyft sedan upp den ur Lockbloc 21. 100 % galvaniserad med invändig mekanik i rostfritt stål för fullgott korrosionsskydd.

Tack vare fundamentens unika låssystem garanteras fullständig stabilitet, säkerhet och inträngsskydd. Statiskt galvaniserat lackat skyddslock. Dräneras naturligt genom gruset i marken. En behållare samlar upp sand, grus etc. och avlägsnas enkelt för underhåll.



PROCITY

RAL: 1021

RAL: 3004

PROCITY grå

RAL: 3020

RAL: 5010

RAL: 6005


RAL: 3004

RAL: 9005

RAL: 9010




Stålstaket Diamond

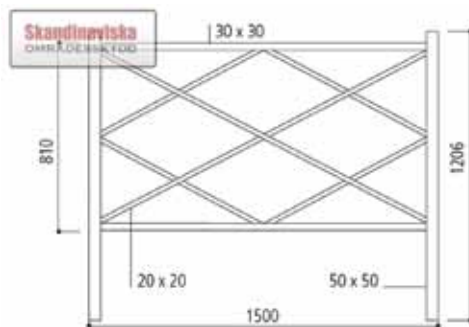

Stålstaket Diamond

Sektion i dimension
1000x1500mm
Zinkpläterat profilsmede
Kompatibelt med mobilt sys-
tem Lockblock 50x50 mm
Kan fås i alla våra färger.


Stålstaket Jersey

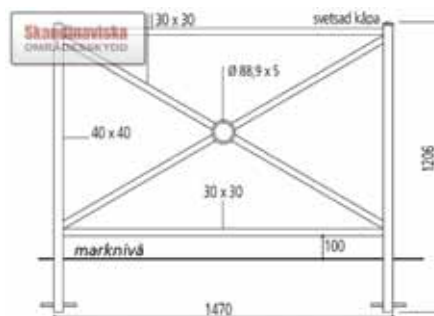

Stålstaket Jersey

Sektion i dimension
1000x1470mm
Zinkpläterat profilsmede
Kompatibelt med mobilt sys-
tem Lockblock 40x40 mm
Kan fås i alla våra färger.

Stålstaket Lisbon

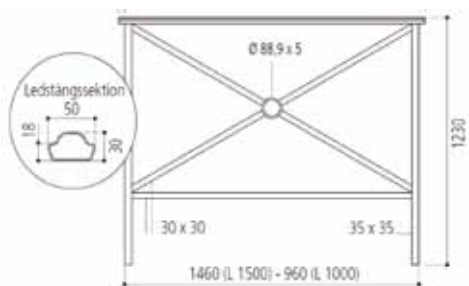

Stålstaket Lisbon


1000x1000mm

Stålstaket Lisbon

1000x1500mm

Lockblock 35x35 mm

Stålstaket Pagoda

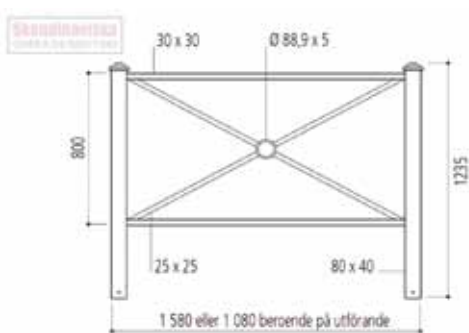

Stålstaket Pagoda

1000x1080mm

Stålstaket Pagoda

1000x1580mm

Lockblock 80x40 mm

Beställningsvara
3-5 v

Fundamentsystem Lockbloc



Möjliggör enkel bortmontering av staketsektioner (pris avser 2 fundament)



Lockblock 35x35mm

Lisbon

Lockblock 40x40mm

Jersey

Lockblock 50x50mm

Diamond


Lockblock 80x40mm

Pagoda

Lockblock Ø76

Trio & Linea


Stålstaket Jersey - Barnsäker

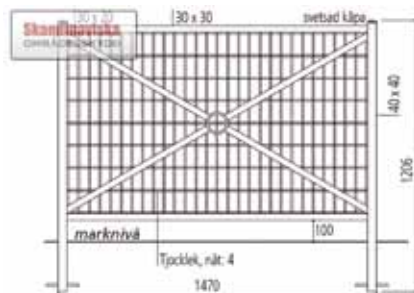

Jersey - Barnsäker

Sektion i dimension
1000x1470mm
Zinkpläterat profilsmide
Kompatibelt med mobiltsys-
tem Lockblock 40x40 mm
Kan fås i alla våra färger.

Stålstaket Trio

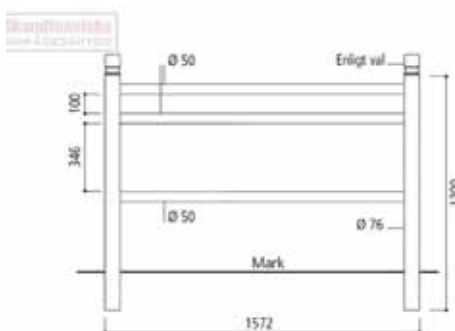


Stålstaket Trio - Agora

Stålstaket Trio - City

Stålstaket Trio - Sphere

Lockblock Ø76

Stålstaket Trio Nät

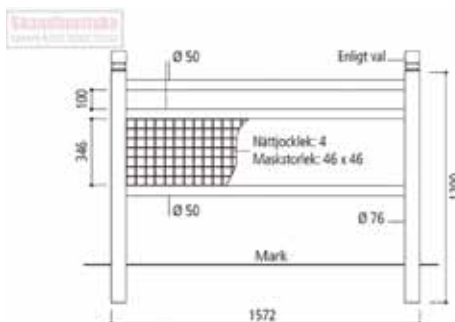


Trio Nät - Agora

Trio Nät - City

Trio Nät - Sphere

Lockblock Ø76

Stålstaket Linea

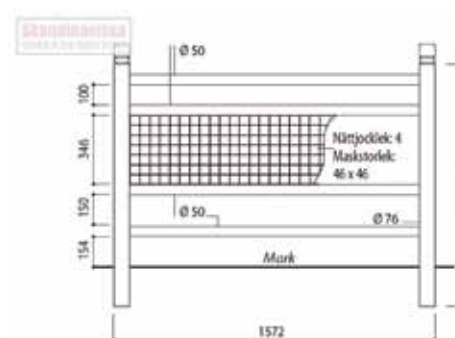

Stålstaket Linea - City

Sektion i dimension
1000x1572mm
Zinkpläterat profilsmide
Stolpkåpor av gjuten alumi-
nium, modell CITY.

Lockblock Ø76

Välj bland 3 olika toppar!



1

2

3



På stålstaket Trio, Trio Nät och Linea kan du välja bland tre olika toppkåpor som harmonierar perfekt med samtliga typer av pollare.

Zinkpläterat stål, lackat i våra RAL färger på bilden till höger.

- 1: Sphere
- 2: City
- 3: Agora



RAL: 1013

RAL: 3004

PRO-CITY grå

RAL: 3020

RAL: 5010

RAL: 5005

RAL: 3004

RAL: 9005

RAL: 9010





ÅTERFÖRSÄLJARE / MONTAGEFIRMA

Stockholms Stängsel & Montage AB

Folkparken 12
136 40 Handen

Christer:

070-6276754

Stefan:

076-2332422

Hemsida:

www.stangselstockholm.se

E-post:

stockholmstangsel@gmail.com